

SOLITHERM PROTEC



Description

Numéro de commande:	87622584
Marque:	SOLITHERM PROTEC
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 316 (V4A)
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, UL(ACVS), cULus
Numéro UL dossier:	SA32278

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	2,000 W
Compresseur:	Scroll
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	1140 g / 40.2 oz
Pression maximale:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 935 / 1480 m ³ /h Circuit l'intérieur: 1080 / 1480 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Plage de température UL:	-40°C - 55°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,135 x 455 x 390 mm
Poids:	85 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V - 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	57 / 44 A
Courant max.:	9.8 A
Consommation de courant à L35L35:	3000 W @ 50 Hz 3800 W @ 60 Hz
Puissance max.:	6300 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	6.4 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pour RS 485 MODBUS

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:

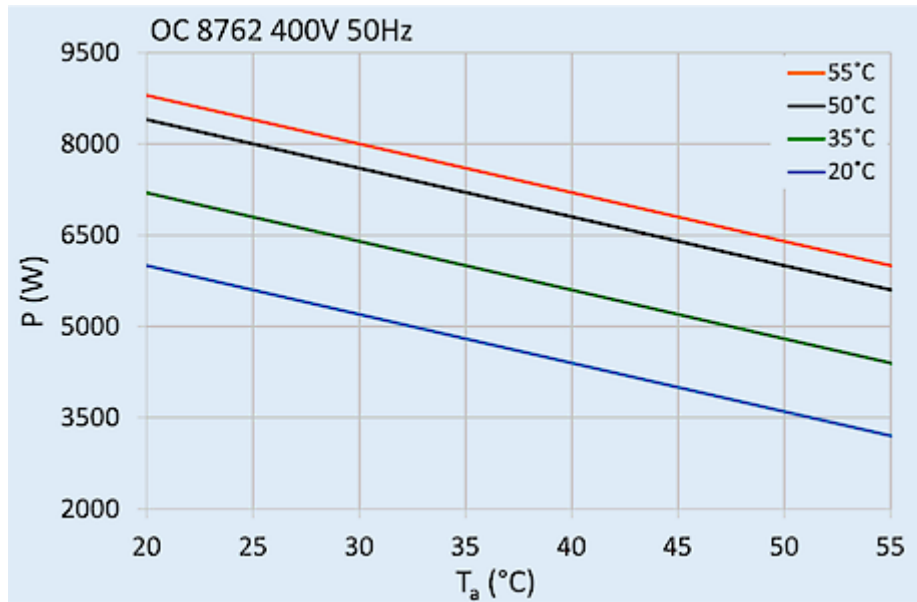


[click image to enlarge](#)

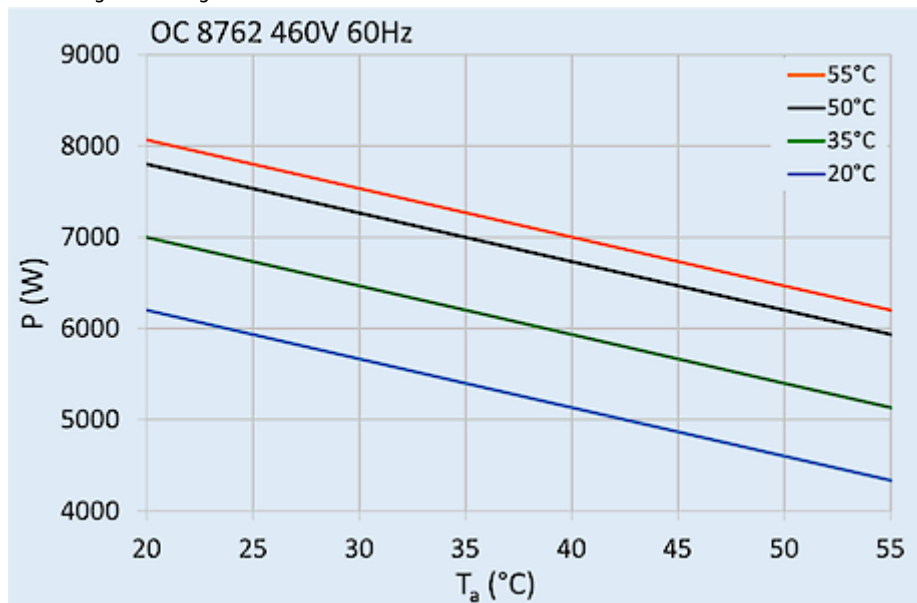

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

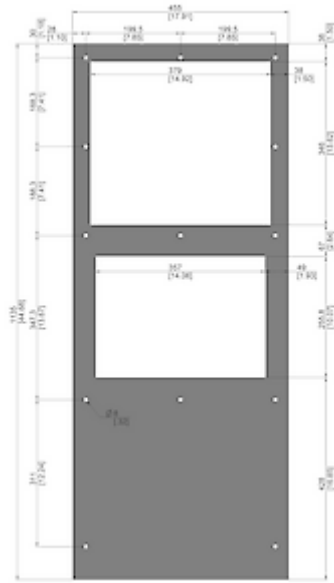

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200
