

Echangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	755521B001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Commande numérique / électrovanne
Approbations:	CE, cURus, cULus

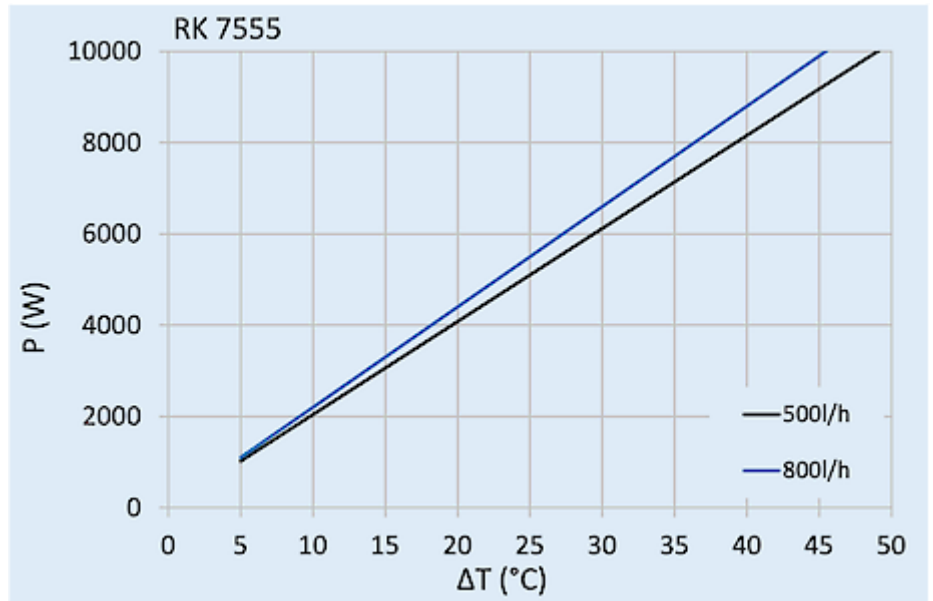
Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	5500 W (800l/h)
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	780 / 1,100 m ³ /h
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,550 x 455 x 232 (37+195) mm
Poids:	39 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Courant de démarrage:	0.9 / 1.0 A
Courant max.:	0.4 / 0.5 A
Puissance max.:	170 / 250 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	Rp 1/2" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 13 mm)
Niveau sonore:	5.5 kW L35W10 (800l/h)
Fusible:	2 A (T)
Connexion:	Borne à 5 pôles pour les signaux borne à 4 pôles pour l'alimentation

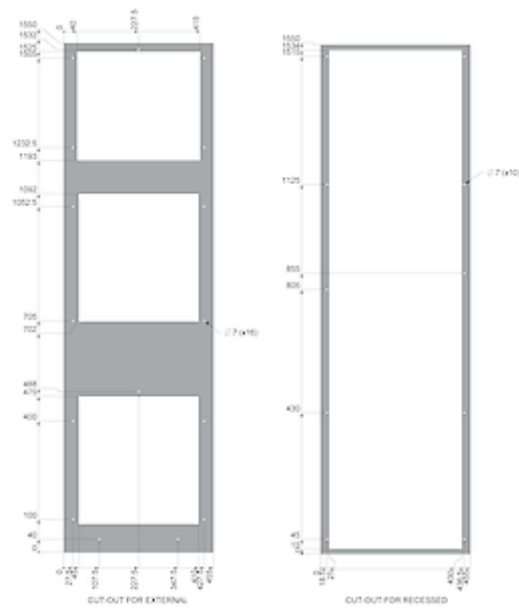
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)	755521B62
Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	47 kg
Numéro de tarif douanier	84158300