

Ventilateur à filtre



Description

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 4023A4000 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | Plastique ABS |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54, Type 12, 3R |
| Options: | boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande |
| Approbations: | CE, cURus, cULus, CSA |

Accessoires:



Capot de protection FC 4000 000



Capot de protection FC 4000 000 FDA



Thermostat réglable, NO



Média filtrant


Données techniques

| | |
|--|--------------------------------------|
| Plage de température de fonctionnement: | -10°C - 55°C |
| Débit d'air sans entrave: | 22 m³/h |
| Pression statique: | 41 Pa @ 50 Hz 57 Pa @ 60 Hz |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 106.5 x 106.5 x 79.5 mm |
| Poids: | 0.54 kg |
| Dimensions de découpe: | 92.5 x 92.5 (+0.5) mm |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant nominal: | 0.08 A / 0.07 A |
| Consommation de courant: | 12 W / 11 W |
| Débit d'air approximatif: | 85% - DIN 24185 |
| épaisseur de paroi: | 1 - 2 mm |
| Classification du filtre: | G3 d'après EN 779 |
| Installation: | clips élastiques |
| Niveau sonore: | 37 dB(A) @ 50 Hz 42 dB(A) @ 60 Hz |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
 P = Pression statique (Pa)

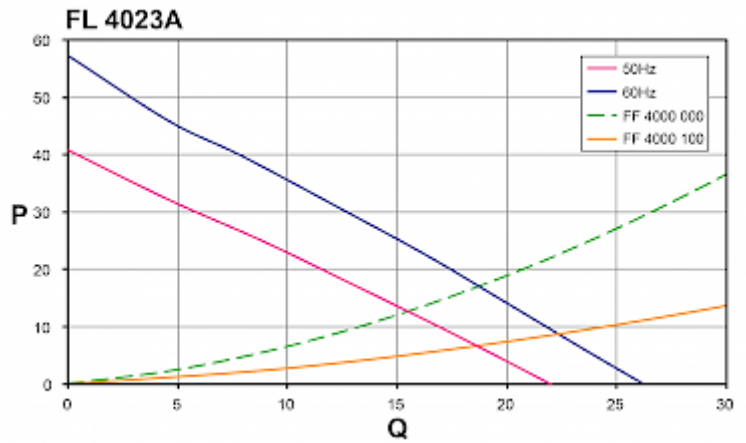

[click image to enlarge](#)

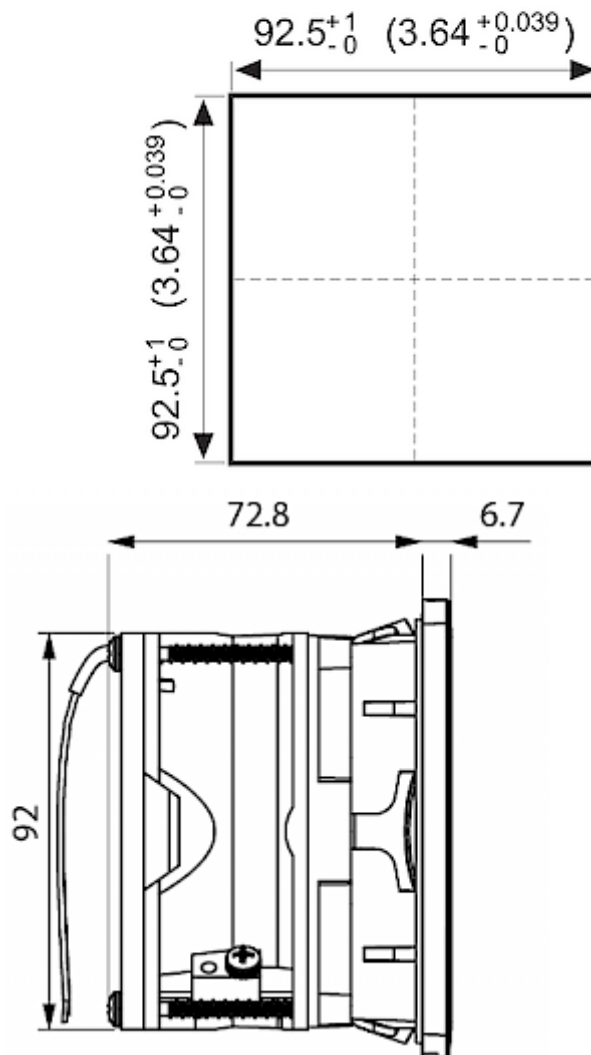Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|---|---------------|
| In RAL 9005 | 4023A4003 |
| Avec TYPE 3R protection numéro de commande | 4023A4033 |
| Numéro de tarif douanier | 84145915 |
| Code EAN | 5350604100183 |