

## Ventilateur à filtre




## Description

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 4210D7000  |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX   |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035   |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Plastique ABS  |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54  |
| <b>Options:</b>                       | boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus, CSA                                |

### Accessoires:



capot de protection FC 4000 100



capot de protection FC 4000 100 FDA



Média filtrant

## Données techniques

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>     | -10°C - 55°C        |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b> | 47 m³/h             |
| <b>Débit d'air sans entrave:</b>                   | 47 m³/h             |
| <b>Pression statique:</b>                          | 56 Pa               |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                 | 150 x 150 x 73 mm   |
| <b>Poids:</b>                                      | 0.5 kg              |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                      | 124 x 124 (+1.5) mm |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>               | 48 V DC             |
| <b>Courant nominal:</b>                            | 0.18 A              |
| <b>Consommation de courant:</b>                    | 8.6 W               |
| <b>Débit d'air approximatif:</b>                   | 85% - DIN 24185     |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                         | 1 - 2.1 mm          |
| <b>Classification du filtre:</b>                   | G3 d'après EN 779   |
| <b>Installation:</b>                               | clips élastiques    |
| <b>Niveau sonore:</b>                              | 48 dB(A)            |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)



**Débit de volume d'air:**

Q = Débit d'air maximal (m<sup>3</sup>/h)

P = Pression statique (Pa)

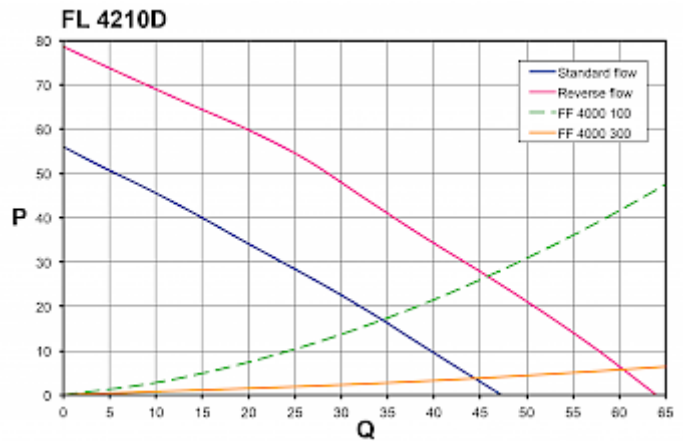

[click image to enlarge](#)

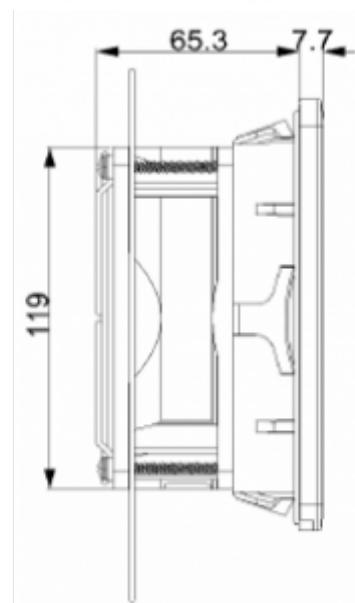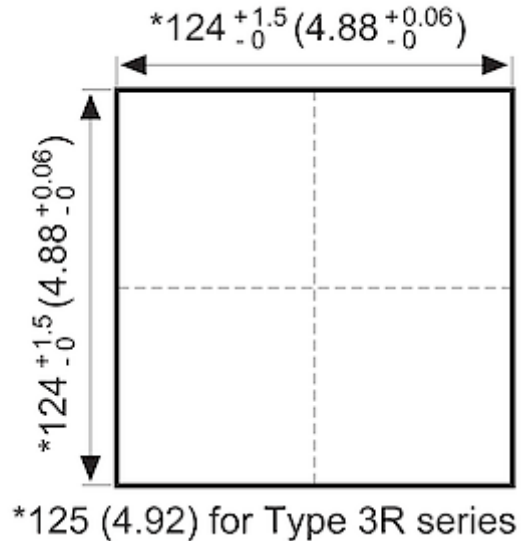**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>In RAL 9005</b>              | 4210D7003     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84145915      |
| <b>Code EAN</b>                 | 5350604100282 |