

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande:	4830A4100
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 12, 3R
Remarques:	Flux d'air inversé
Options:	boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:

	capot de protection FC 4000 400
	capot de protection FC 4000 400 FDA
	Thermostat réglable, NO
	Média filtrant

Données techniques

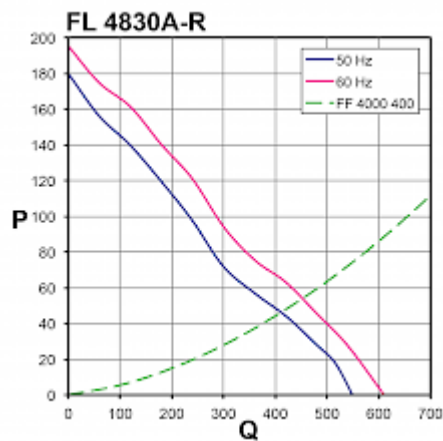
Débit d'air sans entrave IP 54:	540 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	207 Pa @ 50Hz / 221 Pa @ 60Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Poids:	3.62 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.31 A / 0.35 A
Consommation de courant:	70 W / 85 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 d'après EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	65.3 dB(A) @ 50 Hz 68.1 dB(A) @ 60 Hz

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

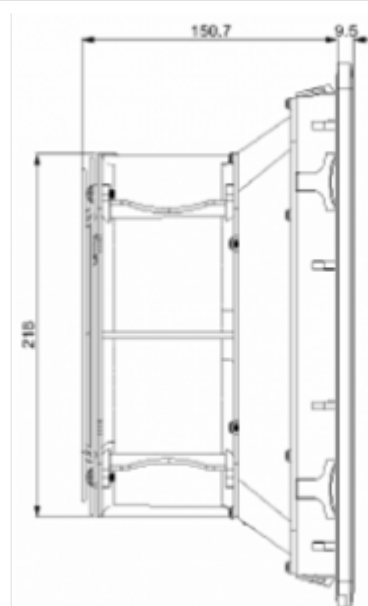
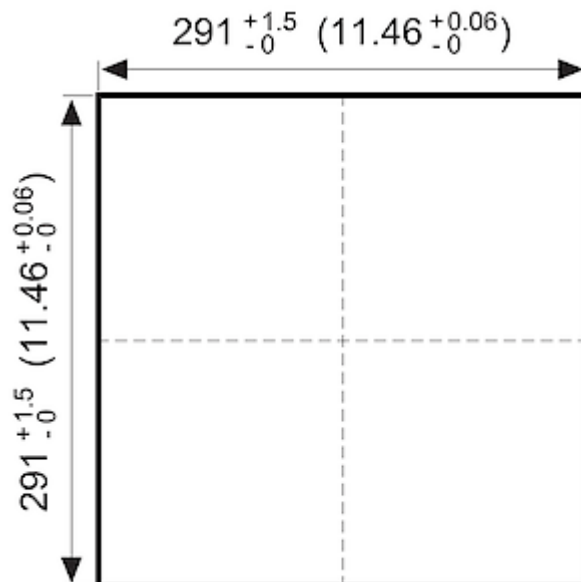
Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)



[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

In RAL 9005	4830A4103
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100626