

Ventilateur à filtre



Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 4830A4100 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | Plastique ABS |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54, Type 12, 3R |
| Remarques: | Flux d'air inversé |
| Options: | boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |

Accessoires:

| | |
|---|---|
|  | capot de protection FC 4000 400 |
|  | capot de protection FC 4000 400 FDA |
|  | Thermostat réglable, NO |
|  | Média filtrant |

Données techniques

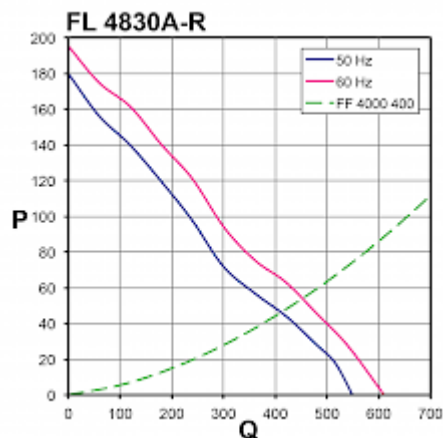
| | |
|--|--|
| Plage de température de fonctionnement: | -10°C - 55°C |
| Débit d'air sans entrave IP 54: | 540 m ³ /h |
| Pression statique: | 207 Pa @ 50Hz / 221 Pa @ 60Hz |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 325 x 325 x 160.2 mm |
| Poids: | 3.62 kg |
| Dimensions de découpe: | 291 x 291 (+1.5) mm |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant nominal: | 0.31 A / 0.35 A |
| Consommation de courant: | 70 W / 85 W |
| Débit d'air approximatif: | 85% - DIN 24185 |
| épaisseur de paroi: | 1.5 - 2.5 mm |
| Classification du filtre: | G3 d'après EN 779 |
| Installation: | clips élastiques |
| Niveau sonore: | 65.3 dB(A) @ 50 Hz 68.1 dB(A) @ 60 Hz |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

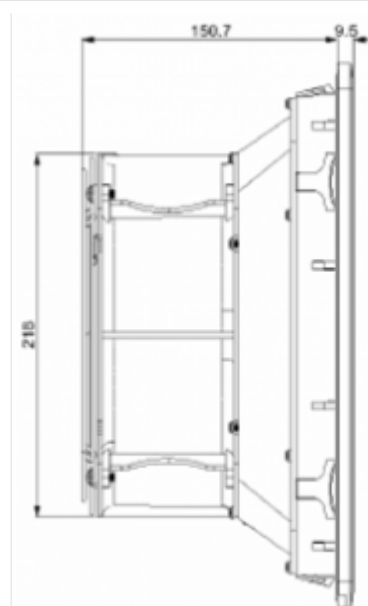
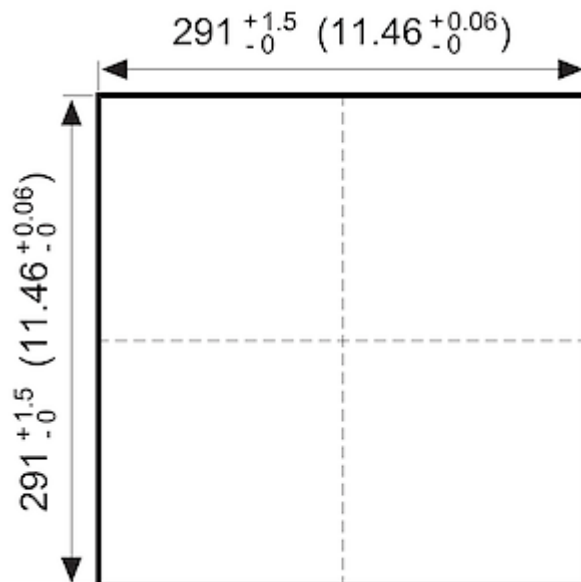
Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)



[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|---------------------------------|---------------|
| In RAL 9005 | 4830A4103 |
| Numéro de tarif douanier | 84145915 |
| Code EAN | 5350604100626 |