

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	0906377794
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	1.8
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	620 g / 22 oz
Pression maximale:	35 / 9.5 bar 580 / 140 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Umgebungskreislauf: 475 m ³ /h Schrankkreislauf: 283 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	20°C - 55°C
Montage:	Wandanbau
Dimensions A x B x C (D+E):	1740 x 395 x 180 mm
Poids:	58 kg
Dimensions de découpe:	2 x [223 x 223 mm]
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Tolérance de tension:	+/- 10%
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 2.1 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	7.7 A
Courant max.:	2.5 A
Consommation de courant à L35L35:	827 W @ 50 Hz 979 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.4 kW
Fusible:	2x 4.5 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	22 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

8.1 A

Connexion:


Anschlussklemmen

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

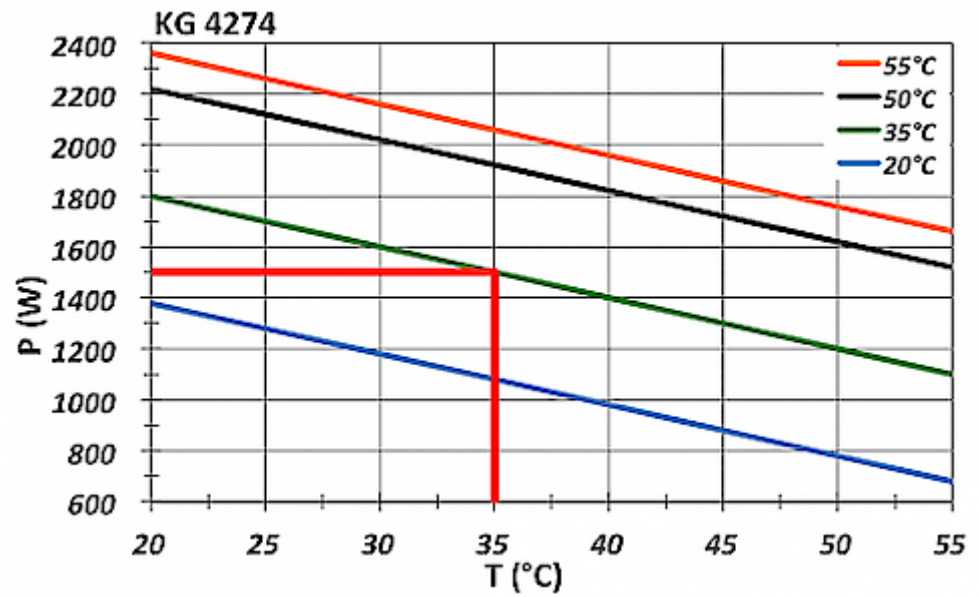

[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:



[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,627 x 496 x 204 mm
Poids brut	56.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604371323