

chauffage à ventilation



Description

Numéro de commande:	801125A44001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériau boîtier:	aluminium
IP protection (à l'intérieur):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386

Données techniques


Puissance nominale à 10°C:	125 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 40°C
Montage:	Rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	137 x 111 x 116 mm
Poids:	0.8 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.6 A
Débit d'air approximatif:	27 m ³ /h
Fusible:	2 A (T)
Connexion:	Anschlussklemmen

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Débit de volume d'air:

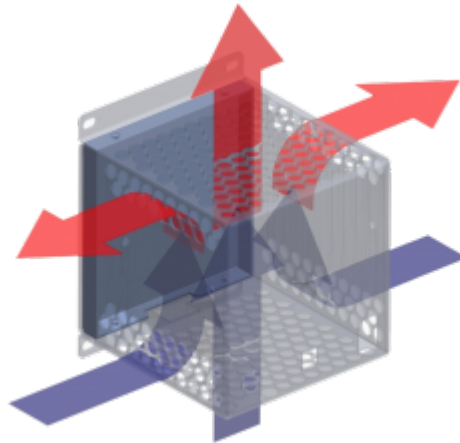

click image to enlarge

Dimensions:

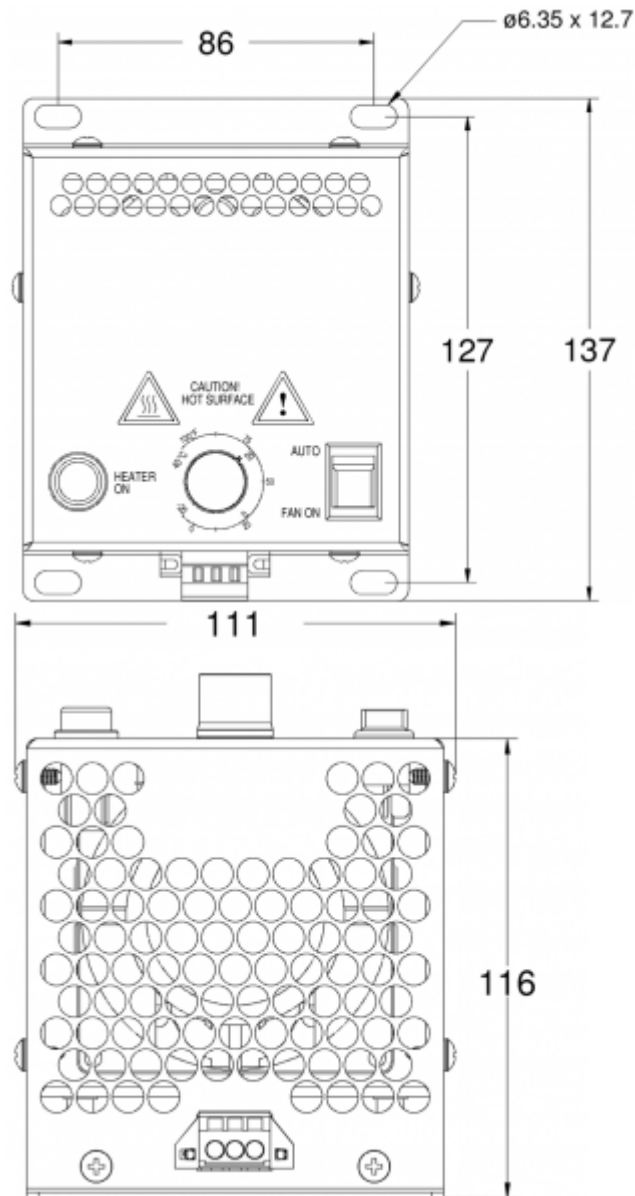

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

85162999

EAN Nummer

5350604020252