

chauffage à ventilation



Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 801125A44001 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | argent |
| Matériau boîtier: | aluminium |
| IP protection (EN 605 29): | IP 20 |
| Livré: | Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche |
| Options: | fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1 |
| Approbations: | CE, cURus |
| Numéro UL dossier: | E358386 |

Données techniques


| | |
|--|----------------------|
| Puissance nominale à 10°C: | 125 W |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C - 40°C |
| Montage: | Rail DIN |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 137 x 111 x 116 mm |
| Poids: | 0.8 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant nominal: | 0.6 A |
| Débit d'air approximatif: | 27 m ³ /h |
| Fusible: | 2 A (T) |
| Connexion: | Anschlussklemmen |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Débit de volume d'air:

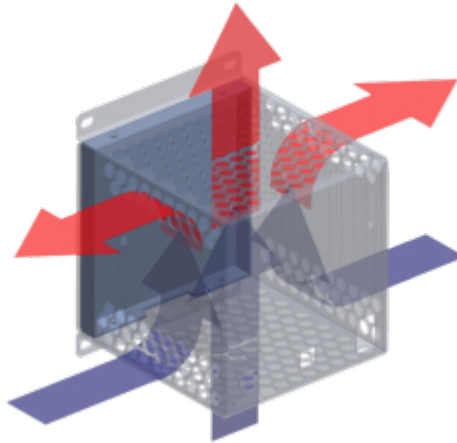

click image to enlarge

Dimensions de découpe:

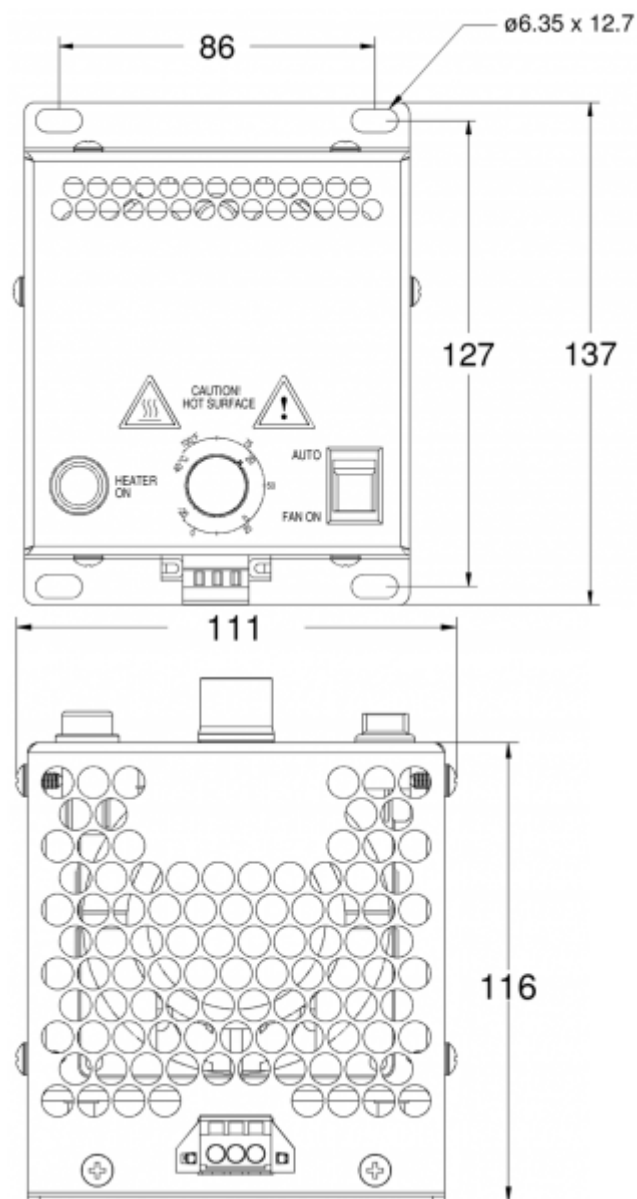

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

85162999

EAN Nummer

5350604020252