


Mini climatiseur SlimLine - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde



Description

Numéro de commande:	42660001
Marque:	SLIMLINE
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4266

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	140 W @ 50 Hz 150 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	105 g / 3.7 oz
Pression maximale:	20 / 13 bar 290 / 188 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 170 / 250 m ³ /h Circuit l'intérieur: 125 / 250 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 (25+85) mm
Poids:	13 kg
Dimensions de découpe:	501 x 251 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.2 A
Courant max.:	1.8 A
Consommation de courant à L35L35:	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Puissance max.:	380 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	3.1 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	2.3 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

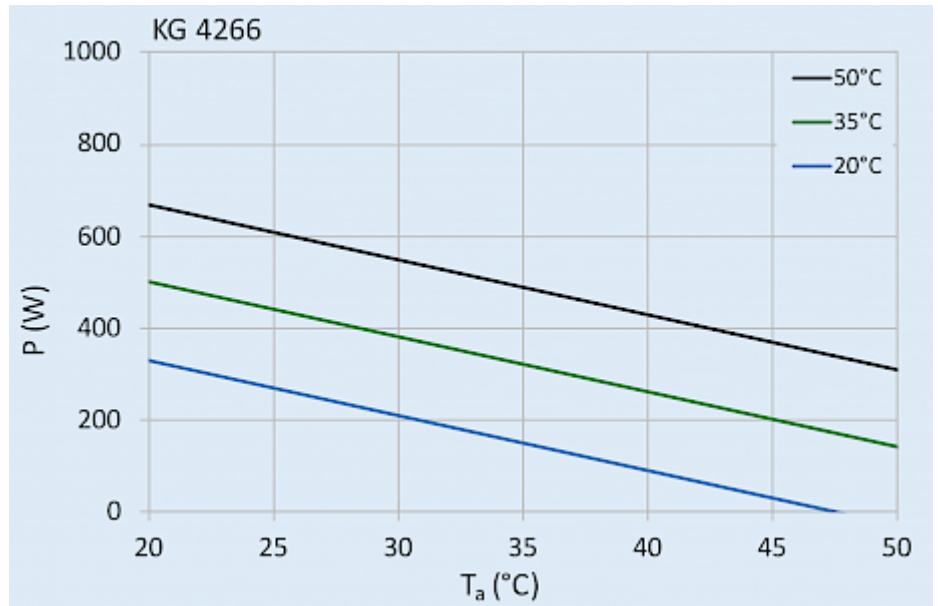


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

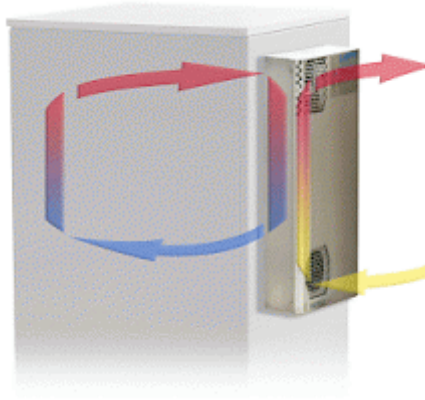

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

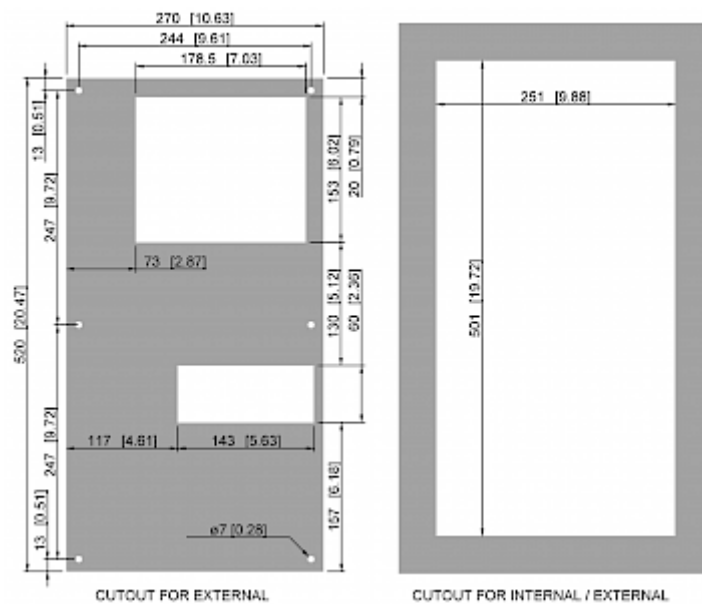

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	580 x 290 x 150 mm
Poids brut	14.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604370005