

Mini climatiseur compact SlimLine KG 4267 - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde



Description

Numéro de commande:	42671001
Marque:	SLIMLINE
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

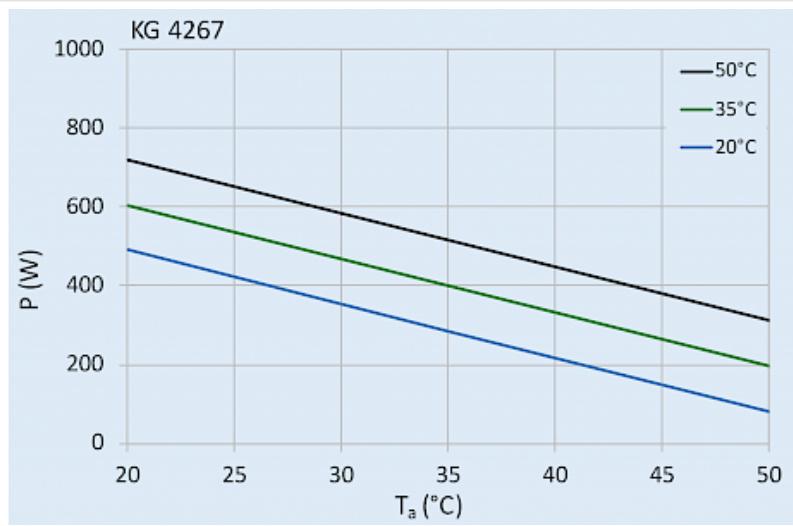
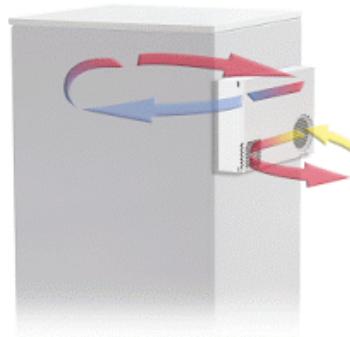
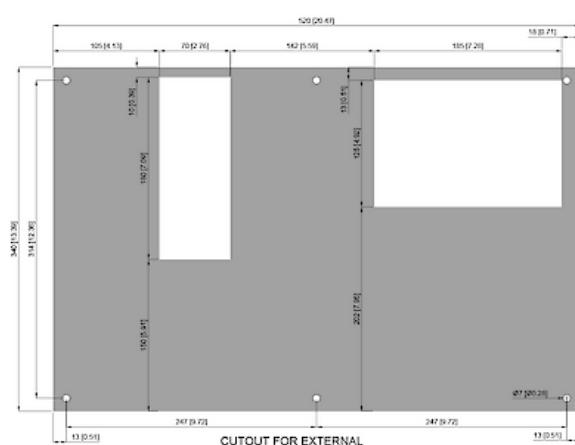
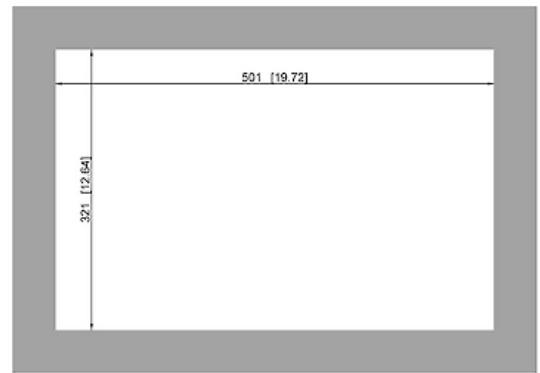
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	425 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	195 W
Comresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R513A / 630
Quantité réfrigérant:	96 g / 3.4 oz
Pression maximale:	27 / 15 bar 391 / 220 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 215 / 450 m ³ /h Circuit l'intérieur: 115 / 250 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 50°C
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 (25+85) mm
Poids:	14.8 kg
Dimensions de découpe:	321 x 501 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.1 A
Courant de démarrage:	7.4 A
Courant max.:	3.3 A
Consommation de courant à L35L35:	340 W
Puissance max.:	370 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Comresseur de courant nominal:	9.2 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	3.6 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

CUTOUT FOR INTERNAL / EXTERNAL

Informations de commande

Dimensions emballage	577 x 442 x 156.5 mm
Poids brut	17 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604370272