

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande: 42710001

Marque: SLIMLINE

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Livré: systèmes 400V / 3~ ne nécessitent pas de conducteur de terre

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



boîtier NEMA 4X 4271

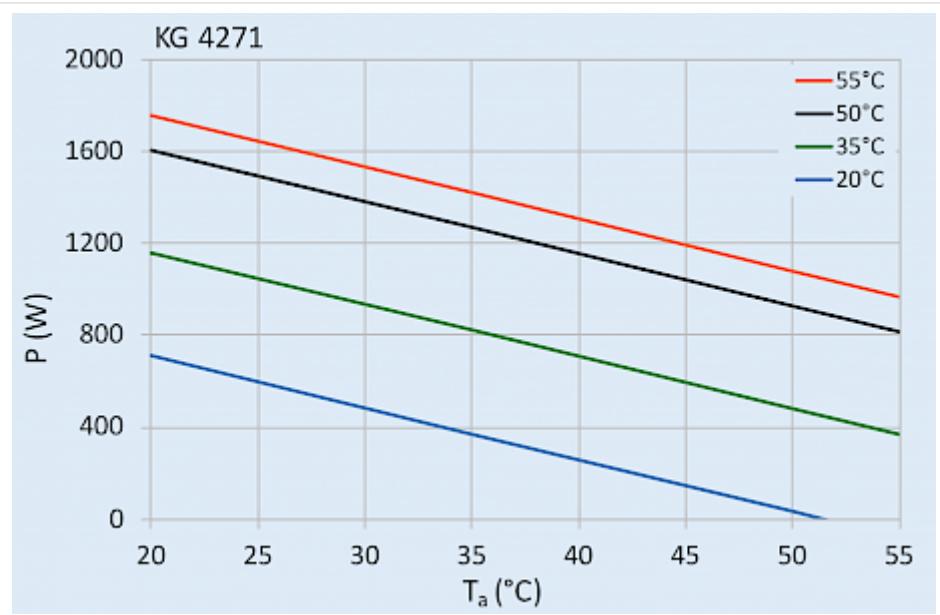
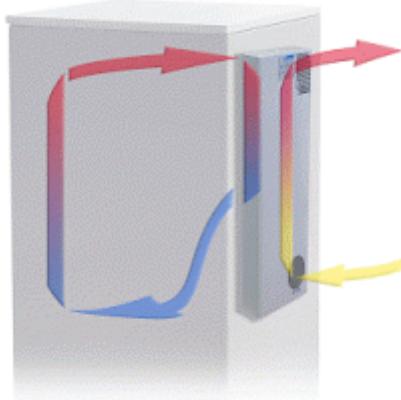
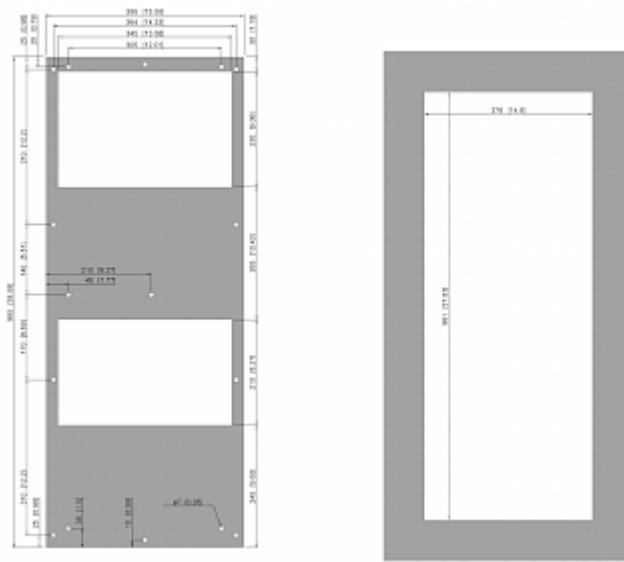
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	319 g / 11.3 oz
Pression maximale:	26 / 14 bar 377 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 320 / 650 m ³ /h Circuit l'intérieur: 290 / 550 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	33 kg
Dimensions de découpe:	961 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.2 A @ 50 Hz 3.4 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	15.5 A
Courant max.:	4.1 A
Consommation de courant à L35L35:	670 W @ 50 Hz 770 W @ 60 Hz
Puissance max.:	920 W
Fusible:	10 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	15.5 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	4.3 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1074.5 x 496 x 204 mm
Poids brut	38 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604370845