

Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



Description

Numéro de commande:	42740001
Marque:	SLIMLINE
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 boîtier NEMA 4X 4274

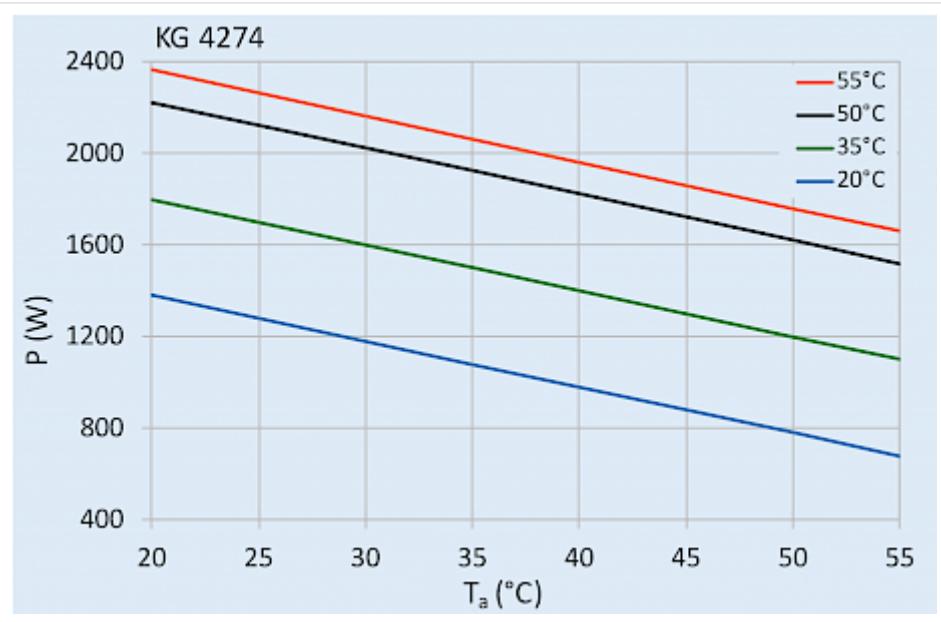
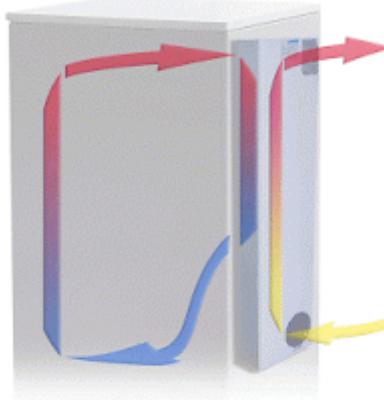
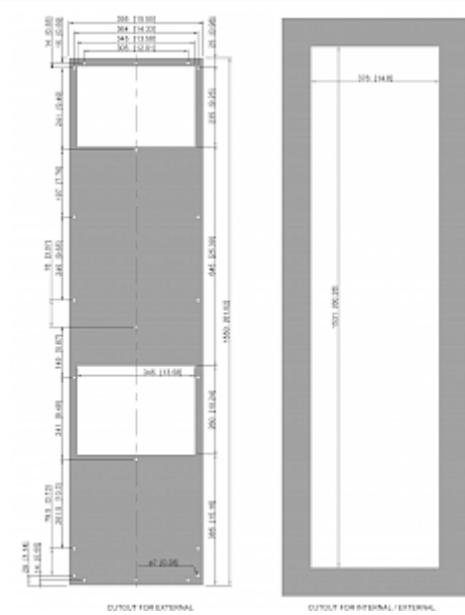
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	1200 W
Comresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	564 g / 19.9 oz
Pression maximale:	27 / 14 bar 392 / 203 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 850 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Poids:	50 kg
Dimensions de découpe:	1,531 x 376 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.3 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	22 A
Courant max.:	6.5 A
Consommation de courant à L35L35:	990 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1430 W
Fusible:	10 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	22 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	8.1 A
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).



> Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,627 x 496 x 204 mm
Poids brut	56 kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604371286