

## Echangeur thermique compact air/eau



## Description

Numéro de commande:	2114003
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):** 650 W

**Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):** 750 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 180 / 460 m<sup>3</sup>/h @ 50 Hz  
200 / 535 m<sup>3</sup>/h @ 60 Hz

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 72°C

**Montage:** Montage latéral

**Dimensions A x B x C (D+E):** 400 x 212 x 80 mm

**Poids:** 4.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**Courant nominal:** 0.4 A

**Courant de démarrage:** 1 A

**Courant max.:** 0.4 A

**Puissance max.:** 80 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

**Fusible:** 4 A (T)

**Connexion:** câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

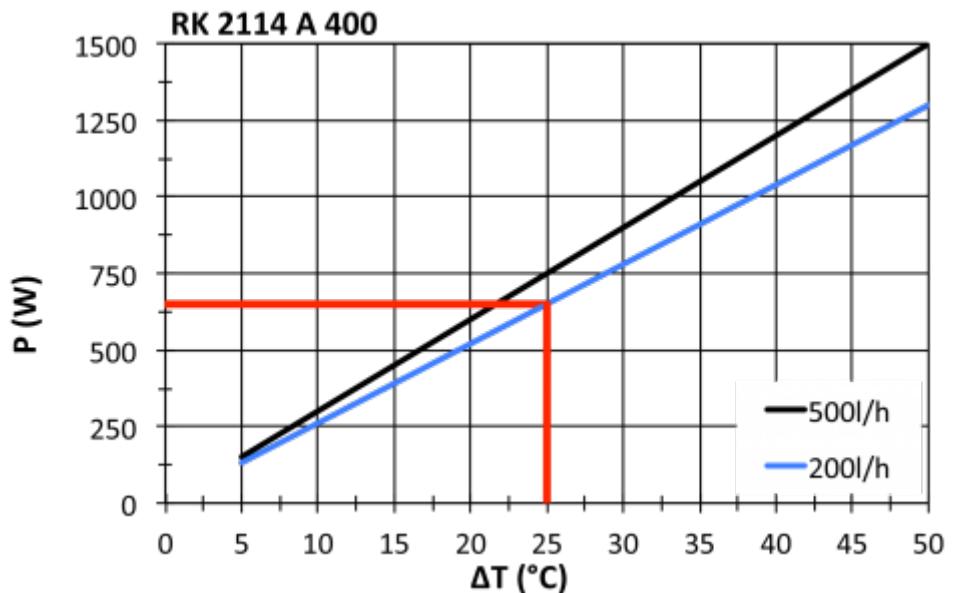
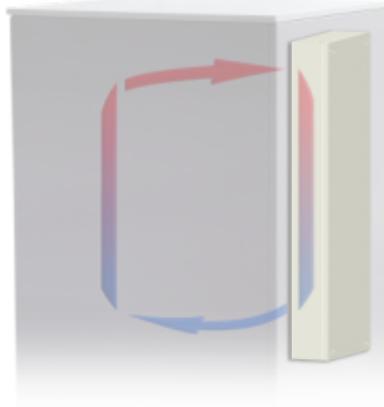
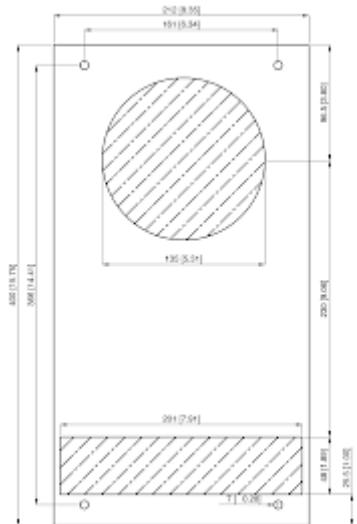
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

**$\Delta T$**  = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement  
**P** = Capacité de refroidissement


[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	21140032
Semi-encastré. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil	2114002
Dimensions emballage	538.6 x 249 x 122 mm
Poids brut	6 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604210110