

## Echangeur thermique air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	2125110
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):**2500 W

**Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):**3.15 kW (seulement sans régulateur d'eau)

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 72°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 530 / 1300 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** Montage latéral / encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 936 x 262 x 146.5 mm

**Poids:** 18 kg

**Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 3 A

**Courant max.:** 1.7 A

**Puissance max.:** 200 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

**Fusible:** 5 A (T)

**Connexion:** borne de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)


**Graphique de performance:**

**$\Delta T$**  = Différence de température entre l'entrée de l'air et le liquide de refroidissement  
**P** = Capacité de refroidissement

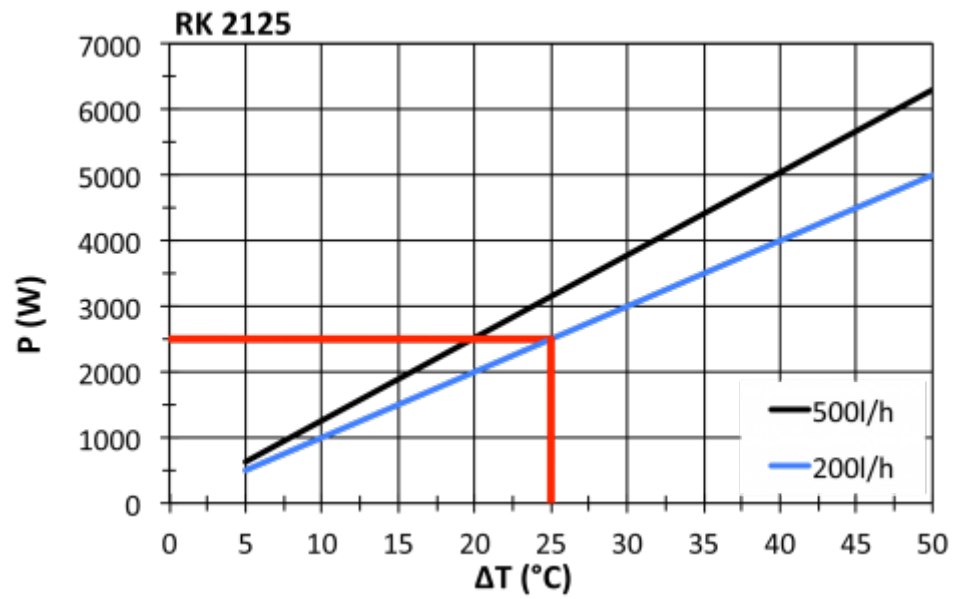


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

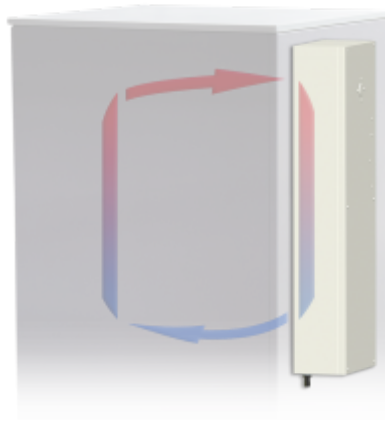

[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**

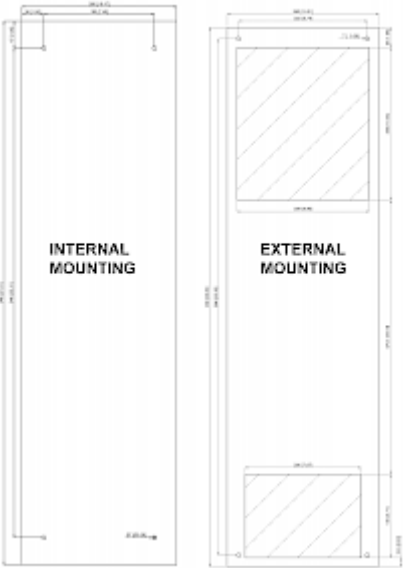

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable</b>	21251102
<b>Avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C)</b>	2125100
<b>Dimensions emballage</b>	1033.6 x 279 x 183.5 mm
<b>Poids brut</b>	21 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604210868