

Echangeur thermique air/eau



Description

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 2149110 |
| Marque: | SLIMLINE HEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériaux boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 55 |
| Approbations: | CE |

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): 4800 W

Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h): 5.6 kW

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Débit d'air (système / en soufflage libre): 980 / 1500 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 72°C

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 1,400 x 460 x 242 mm

Poids: 33 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant de démarrage: 5 A

Courant max.: 2.6 A

Puissance max.: 300 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: taraudage 1/2" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm

Fusible: 6 A (T)

Connexion: borne de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)


Graphique de performance:

ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement

P = Capacité de refroidissement

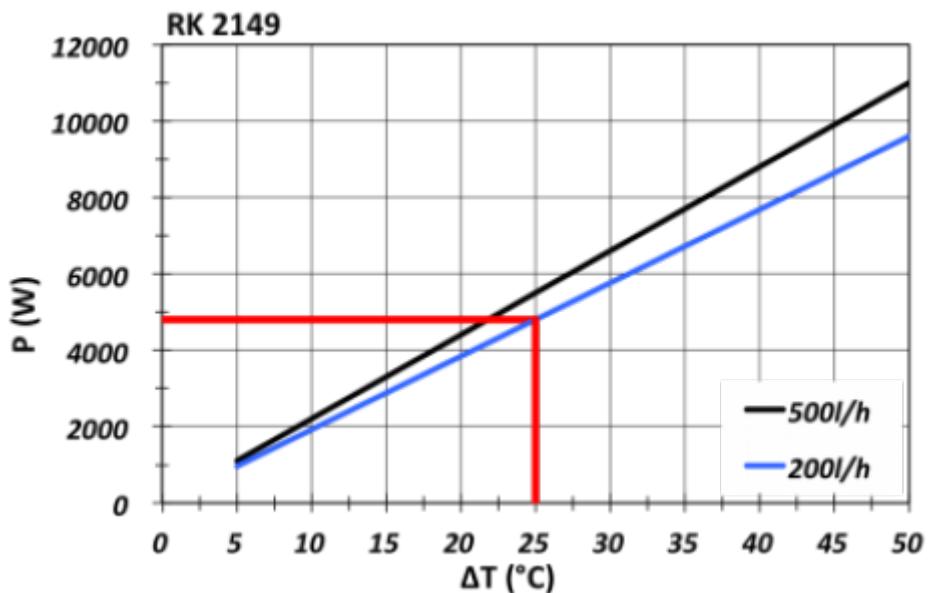

[click image to enlarge](#)

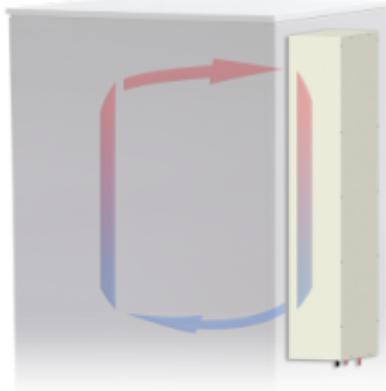Débit de volume d'air:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable | 2149112 |
| Avec réglage solenoid | 2149100 |
| Dimensions emballage | 1484 x 540 x 280 mm |
| Poids brut | 42.5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |
| Code EAN | 5350604211001 |