

## Echangeur thermique air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	2149210
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):</b>	4800 W
<b>Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):</b>	5500 W
<b>Liquide de refroidissement:</b>	eau, huiles légères ou similaire
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	1°C - 72°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	910 / 1425 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 980 / 1500 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,400 x 460 x 242 mm
<b>Poids:</b>	33 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Courant de démarrage:</b>	0.7 A / 0.9 A
<b>Courant max.:</b>	0.35 A / 0.45 A
<b>Puissance max.:</b>	270 W
<b>Pression max. circuit d'eau:</b>	10 bar
<b>Connexion d'eau:</b>	taroudage 1/2" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm
<b>Fusible:</b>	3 x 2 A (T)
<b>Connexion:</b>	borne de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

$\Delta T$  = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement  
 P = Capacité de refroidissement

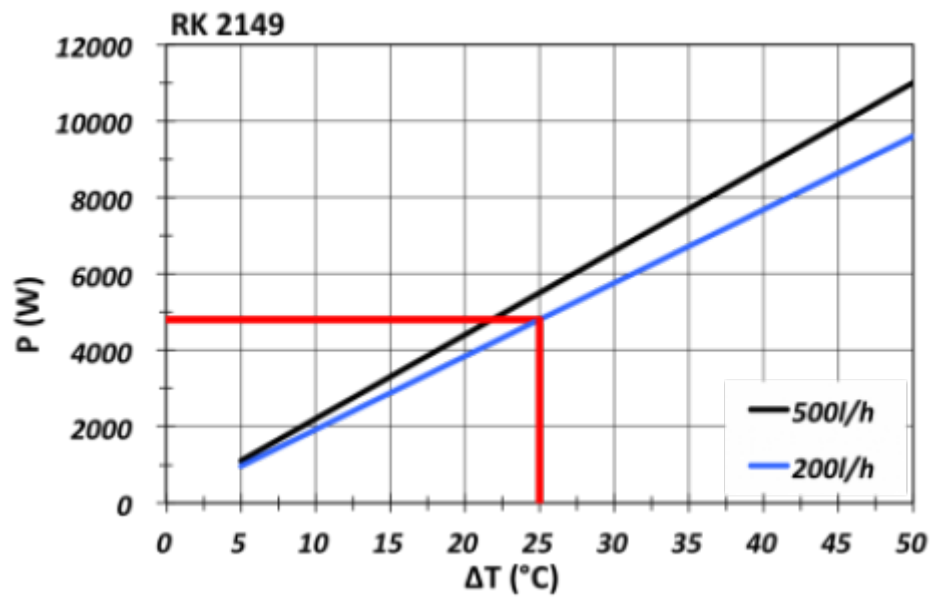

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**



click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable</b>	21492102
<b>Avec réglage solenoid</b>	2149200
<b>Dimensions emballage</b>	1484 x 540 x 280 mm
<b>Poids brut</b>	42.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604211018