


Ventilateur de toit

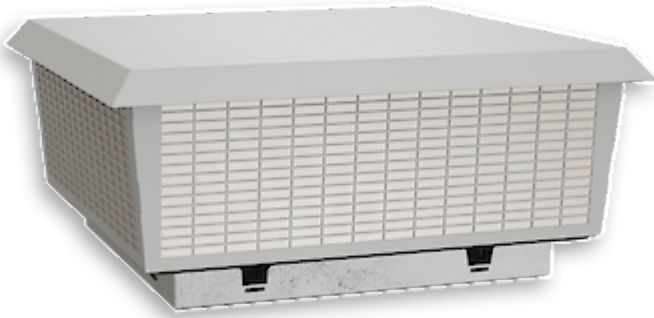

Description

Numéro de commande:	6996A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 21
Livré:	Connecteur faible bruit (1500 m ³ /h) Connecteur haute vitesse (4000 m ³ /h) Connecteur pour Modbus
Approbations:	CE

Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	Faible bruit : 1500 m ³ /h Haute vitesse : 4000 m ³ /h
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Poids:	16 kg
Dimensions de découpe:	410 x 410 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	Faible bruit : 0.17 A Haute vitesse : 1.09 A
Consommation de courant:	Faible bruit : 40 W Haute vitesse : 250 W
Classification du filtre:	Optional Aluminium filter
Niveau sonore:	Faible bruit : 55 dB(A) Haute vitesse : 70 dB(A)
Connexion:	Alimentation - connecteur 4 pôles État du ventilateur - connecteur 2 pôles Contrôle de vitesse / Modbus - connecteur 5 pôles

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)


Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

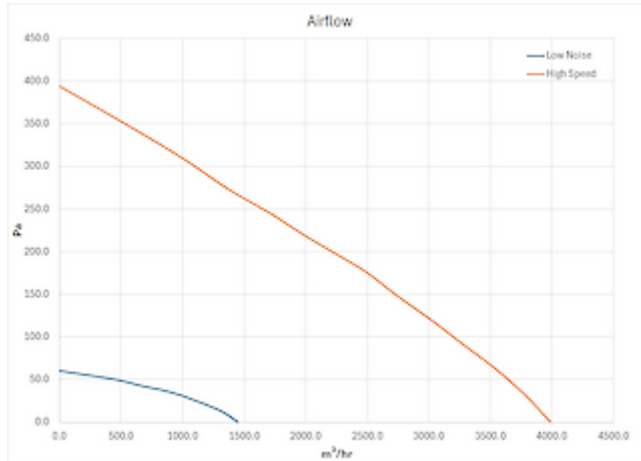

[click image to enlarge](#)

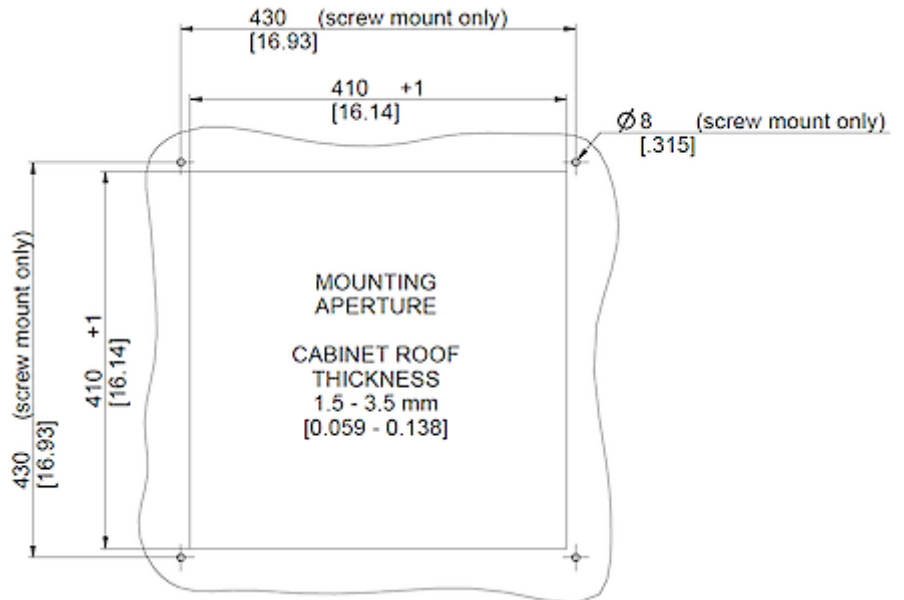Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84145915