


## Ventilateur de toit

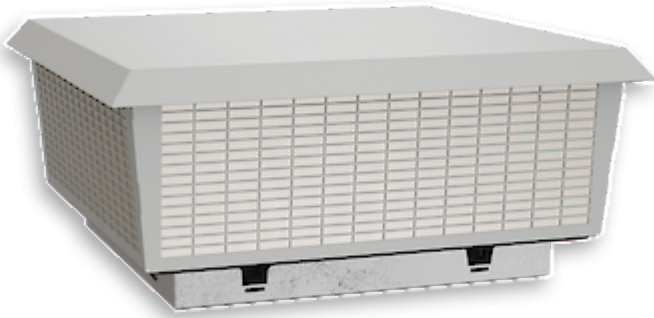

## Description

<b>Numéro de commande:</b>	6996A4000
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 21
<b>Remarques:</b>	Airflow with aluminium filter (optional) 1300 m <sup>3</sup> /hr
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

**Plage de température de fonctionnement:** -20°C - 55°C

**Débit d'air sans entrave:** 1500 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** montés sur toit

**Dimensions A x B x C (D+E):** 310 x 560 x 560 mm

**Poids:** approx. 16 kg

**Dimensions de découpe:** 410 x 410 mm

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**Courant nominal:** 0.17 A

**Consommation de courant:** 40 W

**Classification du filtre:** Optional Aluminium filter

**Niveau sonore:** 51 dB(A)


**Connexion:** Power - 4 pole connector  
Fan Status (optional) - 2 pole connector  
Speed Control / Modbus (optional) - 5 pole connector

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

**Dimensions:**

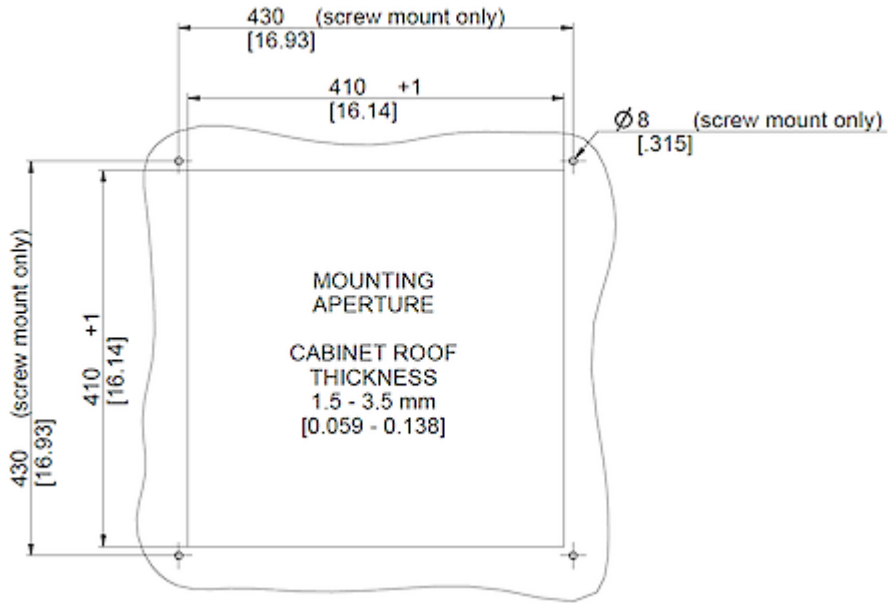

click image to enlarge

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84145915

---