

Ventilateur de toit



Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 6996A4000 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériaux boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 21 |
| Livré: | Connecteur faible bruit (1500 m ³ /h) Connecteur haute vitesse (4000 m ³ /h) Connecteur pour Modbus Thermostat 301120 |
| Approbations: | CE |

Données techniques

Débit d'air (système / en soufflage libre): Faible bruit : 1500 m³/h
Haute vitesse : 4000 m³/h

Débit d'air sans entrave IP 54: 1500 / 4000 m³/h

Plage de température de fonctionnement: -20°C - 55°C

Montage: montés sur toit

Dimensions A x B x C (D+E): 310 x 560 x 560 mm

Poids: 16 kg

Dimensions de découpe: 410 x 410 mm

Tension nominale - fréquence: 230 V ~ 50/60 Hz

Courant nominal: Faible bruit : 0.17 A
Haute vitesse : 1.09 A

Consommation de courant: Faible bruit : 40 W
Haute vitesse : 250 W

Classification du filtre (ISO 16890): Optional Aluminium filter

Niveau sonore: Faible bruit : 55 dB(A)
Haute vitesse : 70 dB(A)

Connexion: Alimentation - connecteur 4 pôles
État du ventilateur - connecteur 2 pôles
Contrôle de vitesse / Modbus - connecteur 5 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m^3/h)
P = Pression statique (Pa)

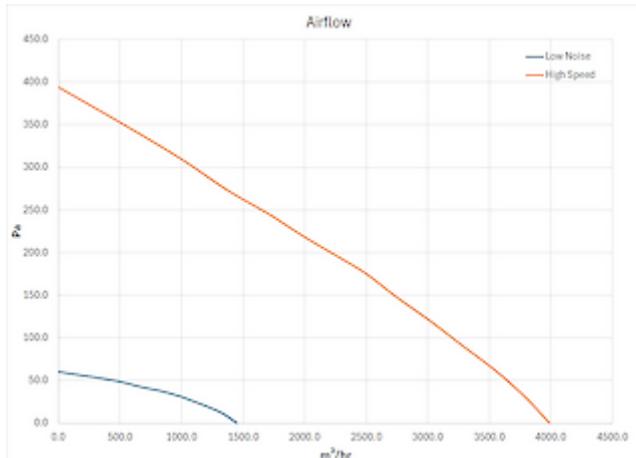

click image to enlarge

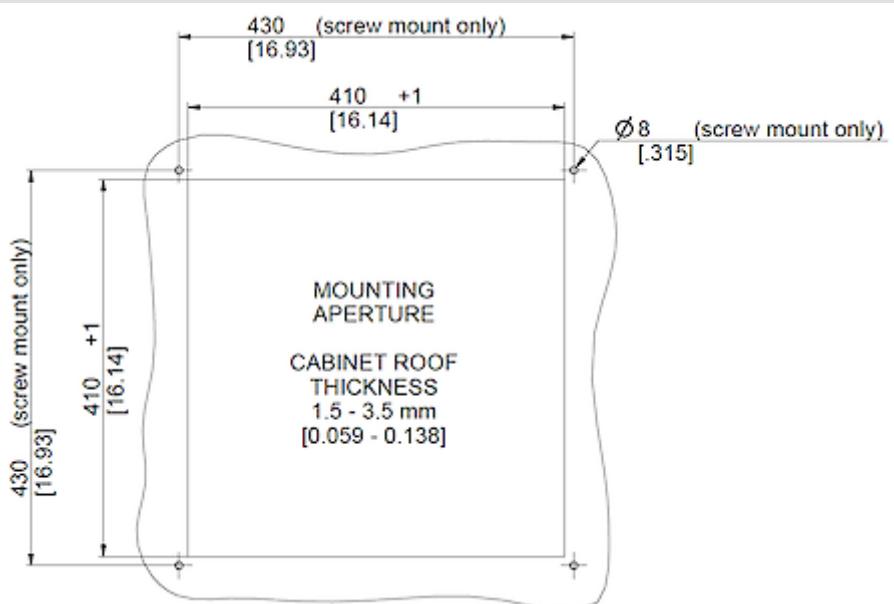Dimensions:

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier84145915
