


Ventilateur de toit

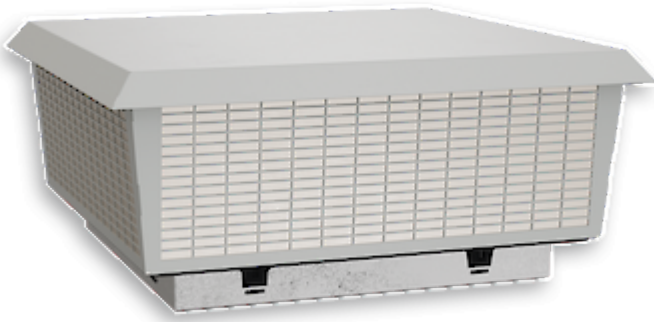

Description

Numéro de commande:	6996A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 21
Livré:	Connecteur faible bruit (1500 m ³ /h) Connecteur haute vitesse (4000 m ³ /h) Connecteur pour Modbus Thermostat 301120
Approbations:	CE

Données techniques

Débit d'air (système / en soufflage libre):	Faible bruit : 1500 m ³ /h Haute vitesse : 4000 m ³ /h
Débit d'air sans entrave IP 54:	1500 / 4000 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 55°C
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Poids:	16 kg
Dimensions de découpe:	410 x 410 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	Faible bruit : 0.17 A Haute vitesse : 1.09 A
Consommation de courant:	Faible bruit : 40 W Haute vitesse : 250 W
Classification du filtre (ISO 16890):	Optional Aluminium filter
Niveau sonore:	Faible bruit : 55 dB(A) Haute vitesse : 70 dB(A)
Connexion:	Alimentation - connecteur 4 pôles État du ventilateur - connecteur 2 pôles Contrôle de vitesse / Modbus - connecteur 5 pôles


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)


Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
 P = Pression statique (Pa)

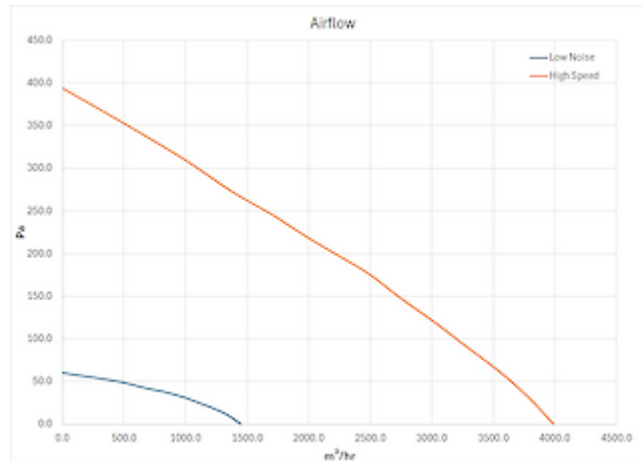

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

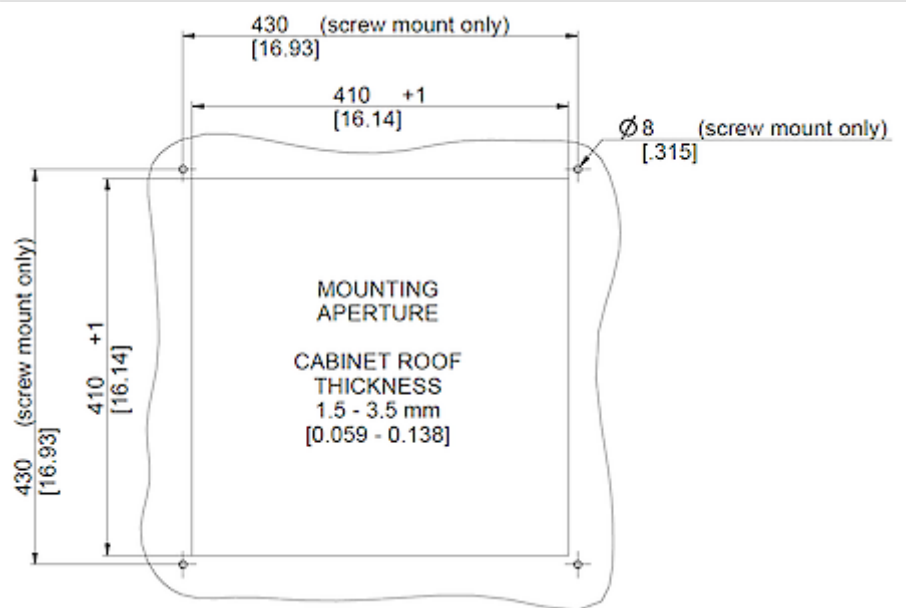

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84145915