

## Climatiseur thermoélectrique



## Description

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 3102303  |
| <b>Marque:</b>                    | SOLITHERM PELTIER  |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | Aacier Inox AISI 304 (V2A)   |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X  |
| <b>Remarques:</b>                 | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.  |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus  |
| <b>Accessoires:</b>               | <br><a href="#">contrôleur de température bi-métallique</a> |
|                                   | <br><a href="#">Thermostat 301510</a>                       |
|                                   | <br><a href="#">kit de condensat 3102 / 6155 / 6205</a>     |

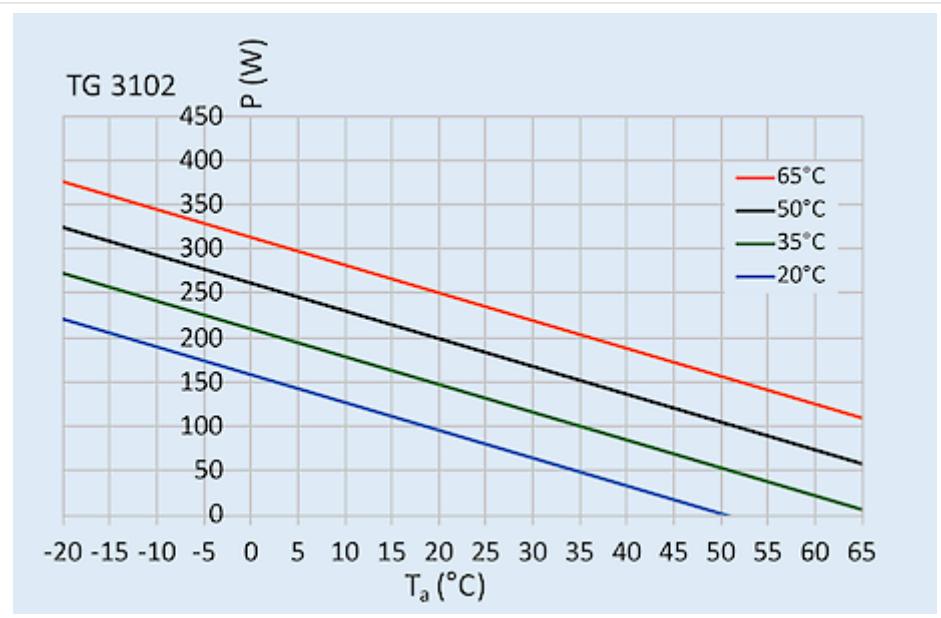
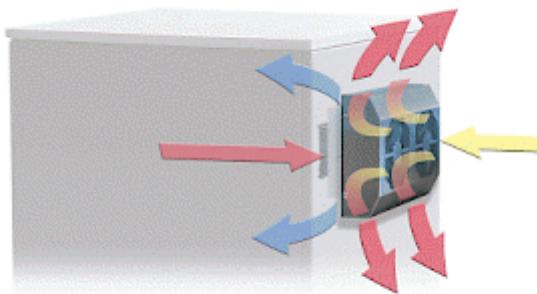
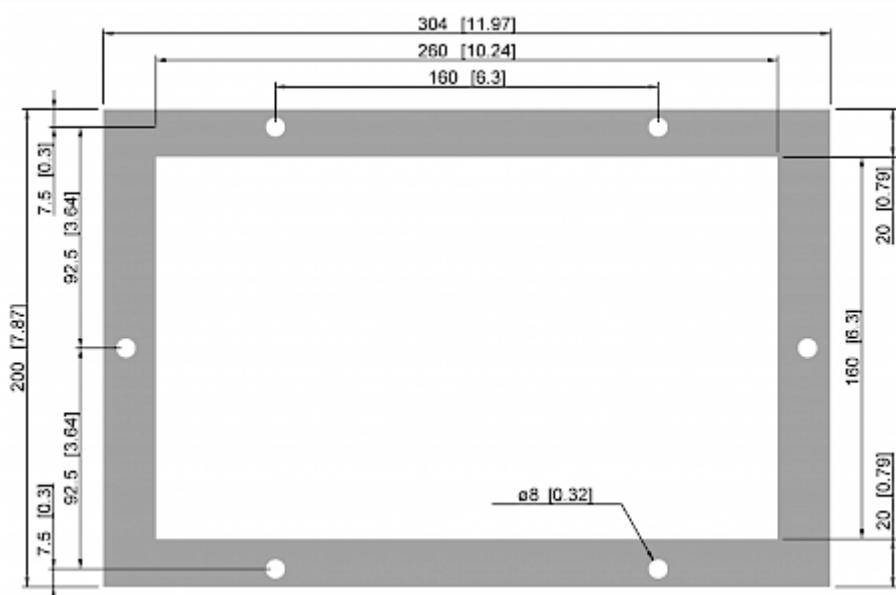
## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 100 W  |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 128 / 213 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 46 / 90 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -20°C - 70°C   |
| <b>Plage de température UL:</b>                          | -20°C - 65°C   |
| <b>Montage:</b>  | semi-encastré  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 200 x 305 x 138 (65+73) mm   |
| <b>Poids:</b>  | 5.9 kg   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 260 x 160 mm   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 24 V DC  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 4.8 A  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 7.4 A  |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 5.6 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 124 W  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 132 W  |
| <b>Fusible:</b>  | 8 A (T)  |
| <b>Connexion:</b>  | bornier de connexion   |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|  |                      |
|--|----------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) | 31023034             |
| Dimensions emballage                         | 235 x 380 x 190.5 mm |
| Poids brut                                   | 7.5 kg               |
| Numéro de tarif douanier                     | 84158300             |