

Thermoelectric cooling unit



Description

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande: | 3102305 |
| Marque: | SOLITHERM PELTIER |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Remarques: | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm. |
| Approbations: | CE, cURus |
| Accessoires: | |



[contrôleur de température bi-métallique](#)



[Thermostat 301510](#)



[kit de condensat 3102 / 6155 / 6205](#)

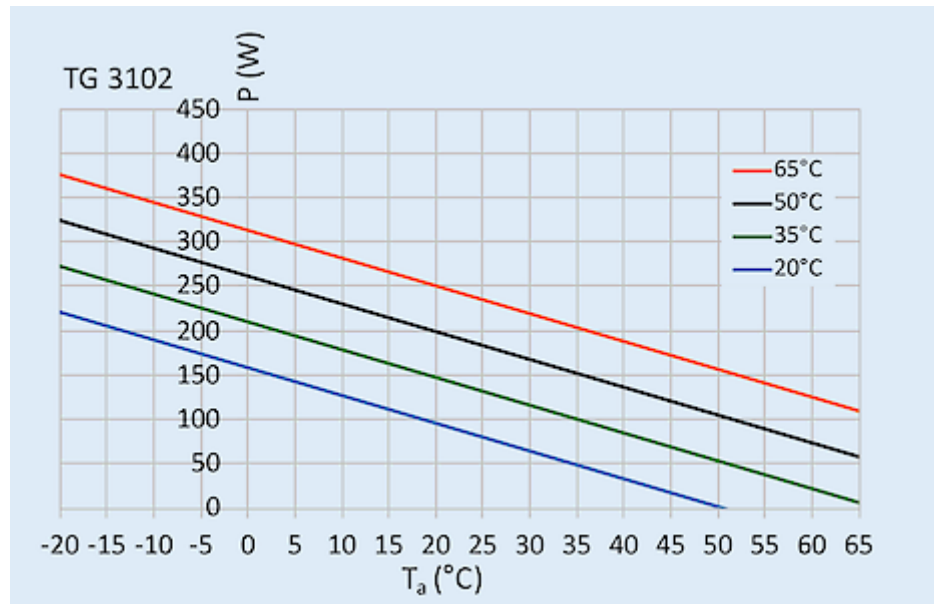
Données techniques

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 100 W |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C - 70°C |
| Plage de température UL: | -20°C - 65°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 128 / 213 m ³ /h Circuit l'intérieur: 46 / 90 m ³ /h |
| Montage: | extérieur (avec cadre) |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 302 x 306 x 141 mm |
| Poids: | 7.4 kg |
| Dimensions de découpe: | 270 x 270 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 24 V DC |
| Courant nominal L35L35: | 4.8 A |
| Courant de démarrage: | 7.4 A |
| Courant max.: | 5.6 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 124 W |
| Puissance max.: | 132 W |
| Fusible: | 8 A (T) |
| Connexion: | bornier de connexion |

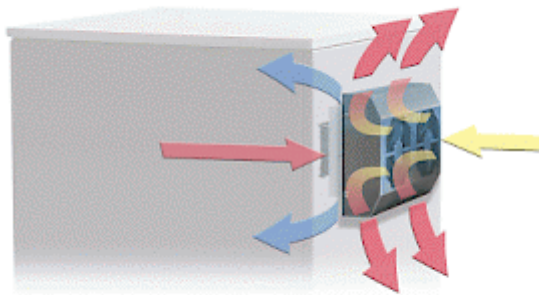
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

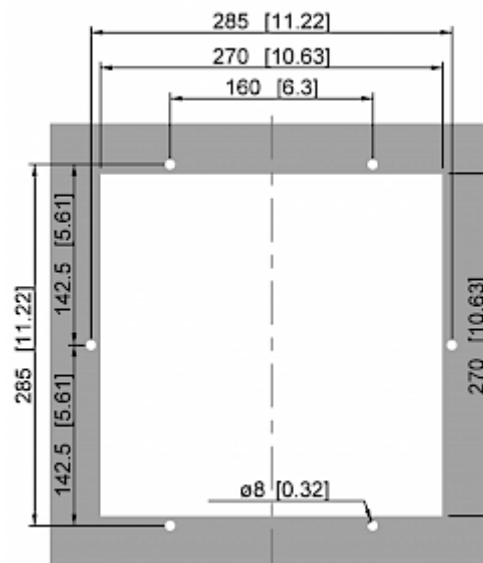
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) | 31023054 |
| Dimensions emballage | 235 x 380 x 190.5 mm |
| Poids brut | 9 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |
| Code EAN | 5350604350144 |