

## Climatiseur thermoélectrique



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	3152303
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Remarques:</b>	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Accessoires:</b>	 contrôleur de température bi-métallique  Thermostat 301510  kit de condensat 3152 / 3200

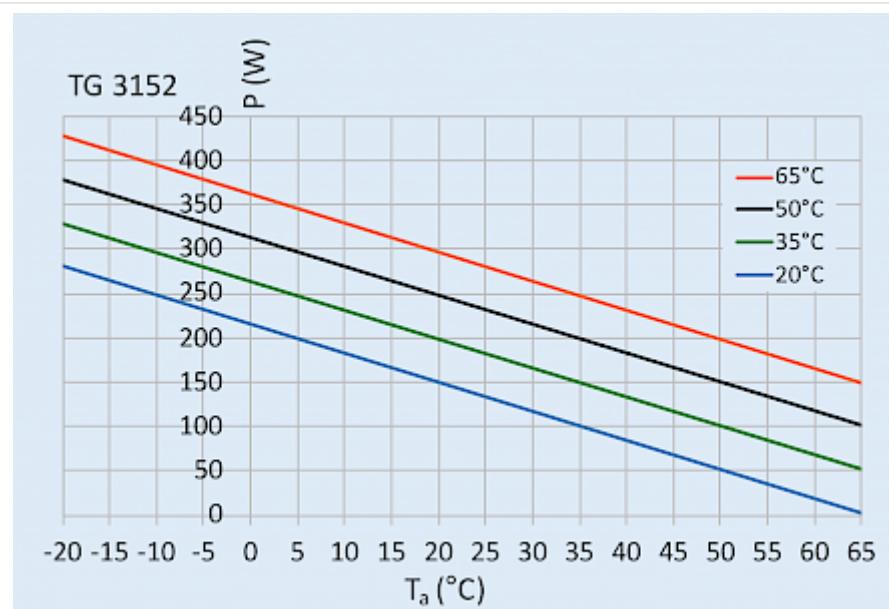
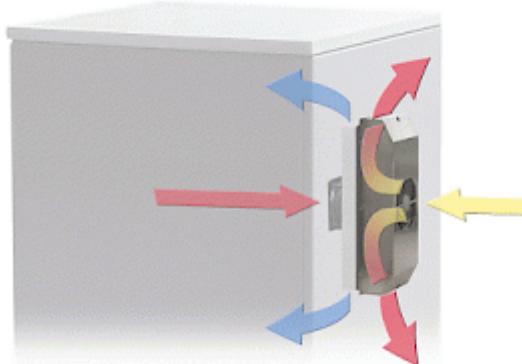
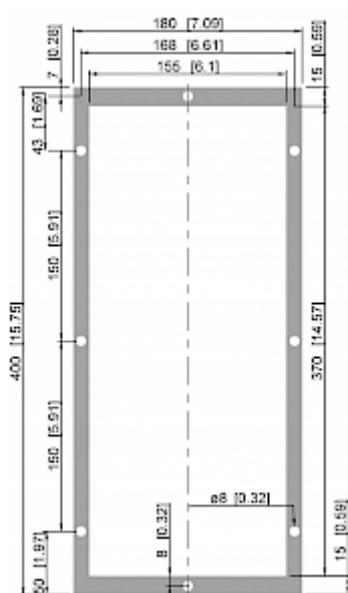
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	150 W
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 60 / 170 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montage:</b>	semi-encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	400 x 180 x 170 (79+91) mm
<b>Poids:</b>	9 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	370 x 155 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC
<b>Courant nominal L35L35:</b>	6.3 A
<b>Courant de démarrage:</b>	11 A
<b>Courant max.:</b>	7.9 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	170 W
<b>Puissance max.:</b>	188 W
<b>Fusible:</b>	10 A (T)
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	31523034
Dimensions emballage	486.6 x 205 x 183.5 mm
Poids brut	11 kg
Numéro de tarif douanier	84158300