


## Climatiseur thermoélectrique



### Description

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 3200308  |
| <b>Marque:</b>                    | SoliTherm Peltier  |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | Acier Inox AISI 304 (V2A)  |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 66  |
| <b>Remarques:</b>                 | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.  |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus  |
| <b>Accessoires:</b>               |  <a href="#">kit de condensat 3152 / 3200</a> |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 200 W  |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -20°C - 70°C   |
| <b>Plage de température UL:</b>                          | -20°C - 65°C   |
| <b>Montage:</b>  | semi-encasté   |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 400 x 180 x 170 (79+91) mm   |
| <b>Poids:</b>  | 10 kg  |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 370 x 155 mm   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 48 V DC  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 4.7 A  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 9.5 A  |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 7.5 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 270 W  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 360 W  |
| <b>Fusible:</b>  | 10 A (T)   |
| <b>Connexion:</b>  | bornier de connexion   |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)


**Graphique de performance:**

**T = Temperature ambiante**  
**P = Capacité de refroidissement**

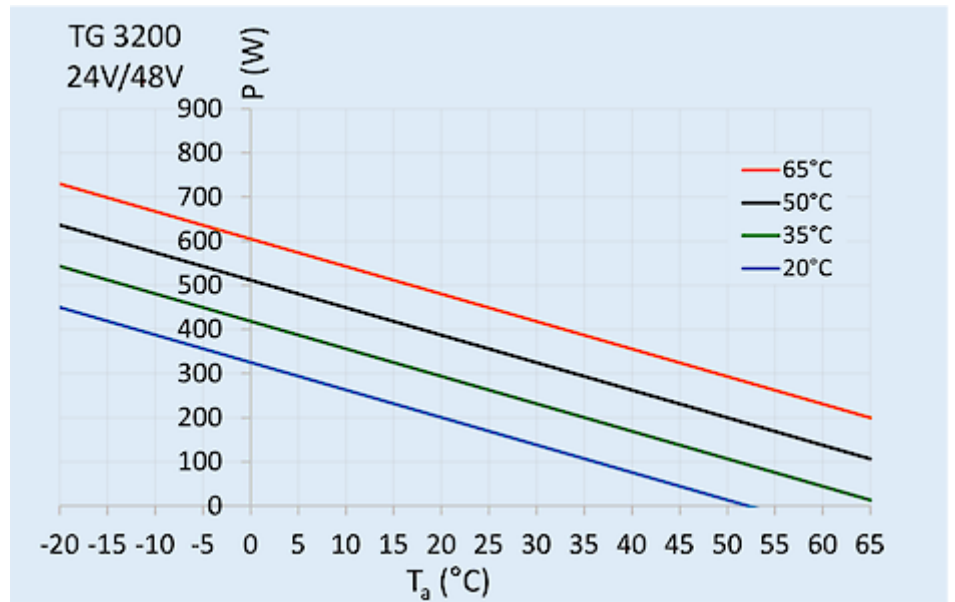


click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**

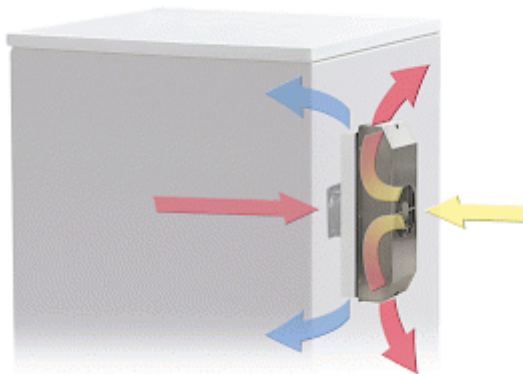

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

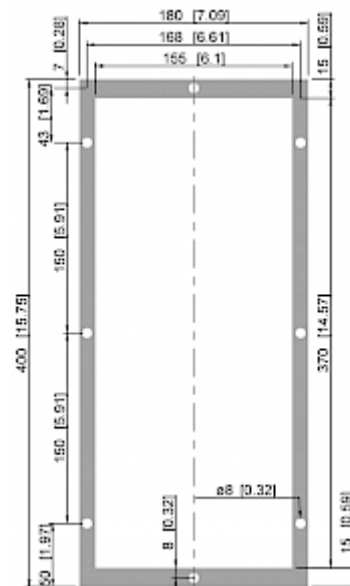

click image to enlarge

## Informations de commande

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b> | 32003084               |
| <b>Dimensions emballage</b>                         | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| <b>Poids brut</b>                                   | 12 kg                  |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 84158300               |