

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 3200310

Marque: SoliTherm Peltier

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus

Accessoires:



kit de condensat 3152 / 3200

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	200 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m ³ /h Circuit l'intérieur: 120 / 260 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Poids:	13.7 kg
Dimensions de découpe:	469 x 155 mm
Tension nominale - fréquence:	48 V DC
Courant nominal L35L35:	4.7 A
Courant de démarrage:	9.5 A
Courant max.:	7.5 A
Consommation de courant à L35L35:	270 W
Puissance max.:	360 W
Fusible:	10 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

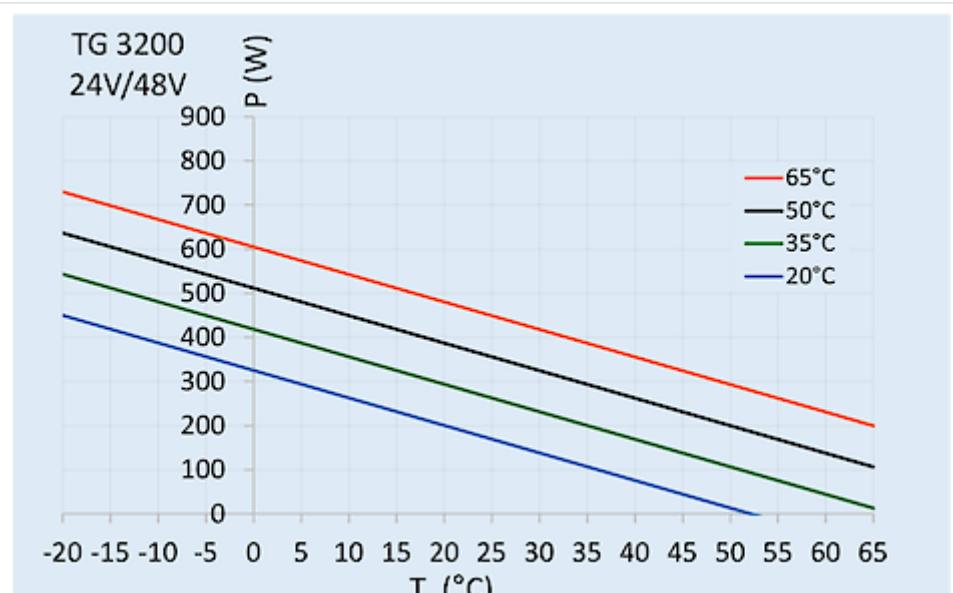
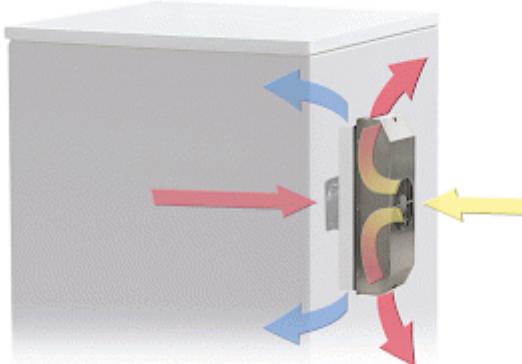
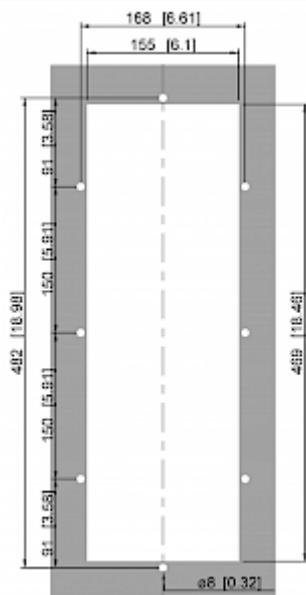
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

T = Temperature ambiante
P = Capacité de refroidissement


[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	32003104
Dimensions emballage	486.6 x 205 x 183.5 mm
Poids brut	15.7 kg
Numéro de tarif douanier	84158300