

## Climatiseur thermoélectrique



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	3155303
<b>Marque:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Matériau boîtier:</b>	Acier Inox AISI 304 (V2A)
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Remarques:</b>	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">contrôleur de température bi-métallique</a>  <a href="#">Thermostat 301510</a>  <a href="#">kit de condensat 3152 / 3200</a>

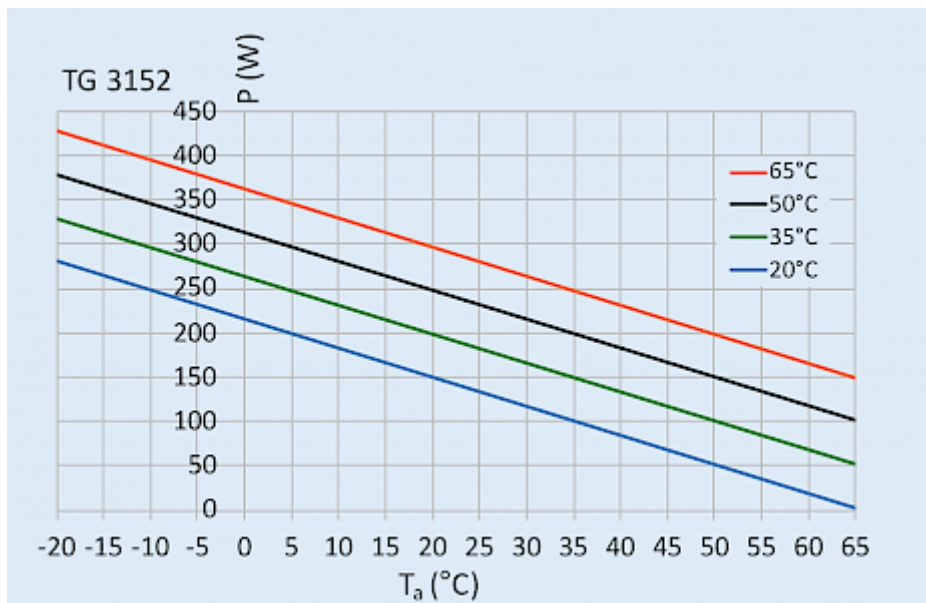
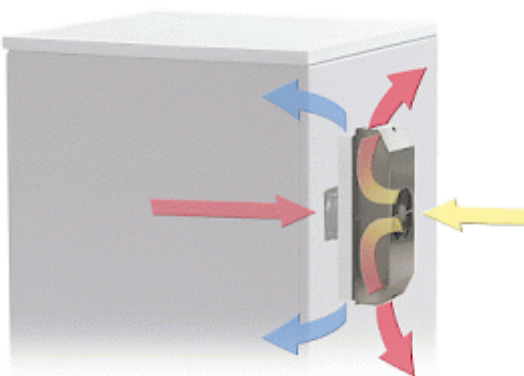
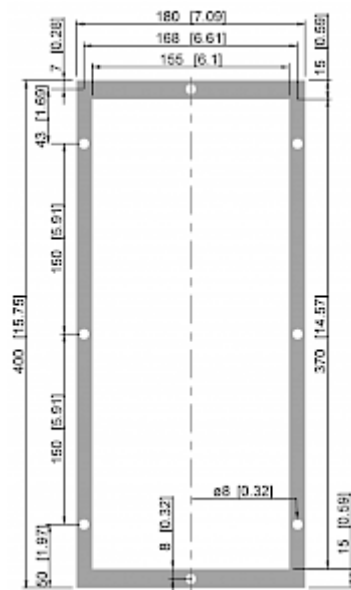
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	125 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 182 / 442 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 58 / 168 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	semi-encastéré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	306 x 203 x 160 (86+74) mm
<b>Poids:</b>	6.7 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	260 x 160 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC
<b>Courant nominal L35L35:</b>	7.5 A
<b>Courant de démarrage:</b>	11.3 A
<b>Courant max.:</b>	8.6 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	180 W
<b>Puissance max.:</b>	207 W
<b>Fusible:</b>	12 A (T)
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b>	31553034
<b>Dimensions emballage</b>	486.6 x 205 x 183.5 mm
<b>Poids brut</b>	11 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300