

Climatiseurs thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 3075303

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (à l'intérieur): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE

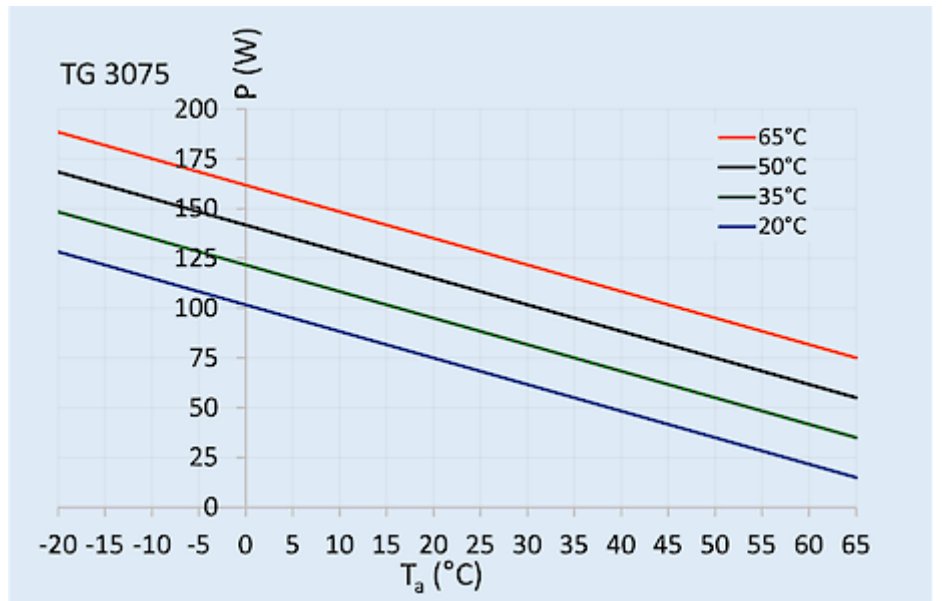
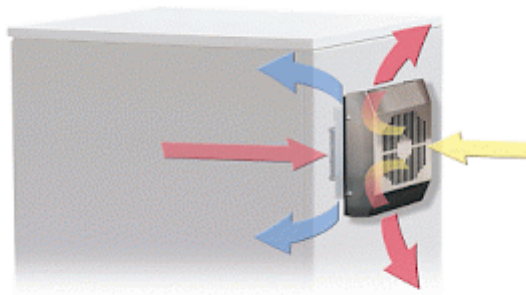
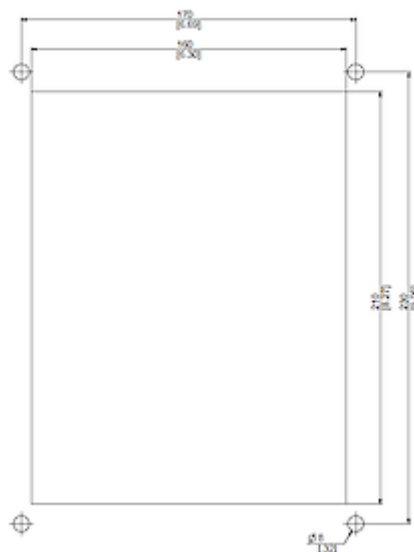
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	75 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Ambient air circuit: 116 / 306 m ³ /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m ³ /h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	250 x 203 x 160 (86+74) mm
Poids:	5.2 kg
Dimensions de découpe:	210 x 160 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	4.6 A
Courant de démarrage:	6.9 A
Courant max.:	5.3 A
Consommation de courant:	110 W
Puissance max.:	127 W
Fusible:	8 A (T)
Connexion:	6 - poliger Anschlussstecker

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)

30753034

Numéro de tarif douanier

84158300