

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Description

Numéro de commande: 490540612

Couleur: RAL 9003

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 20

Livré: Capteur de mouvement

SK notes: Suitable for damp locations

Approbations: CE, cURus

Numéro UL dossier: E358386

Accessoires:



Câble d'alimentation AC noir, 0,7m



Câble d'alimentation AC orange, 0,7 m



Câble d'alimentation AC noir, 3 m



Câble d'alimentation AC orange, 3 m

Données techniques

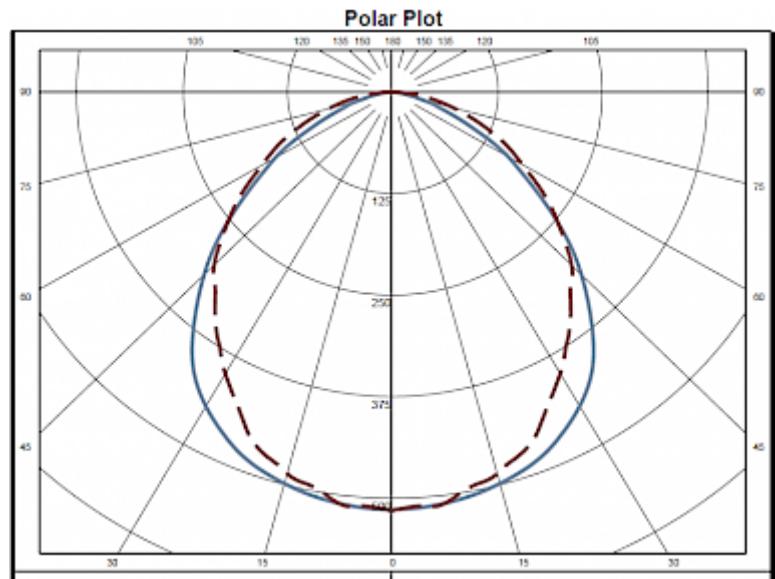
Plage de température de fonctionnement:-30°C - 50°C

Montage:	Vis M5 (x2)
Dimensions A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Poids:	2 kg
Tension nominale - fréquence:	115 - 230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.2 A
Consommation de courant:	16 W
Moyen d'éclairage:	EB-7801
Luminosité:	1500 lm / 5100 K
Durée de vie:	60.000 hrs. @ 20°C
Connexion:	Fusible de secours externe recommandé : 0.5 A (T)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

Graphique de performance:

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier94054990
