

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Description

Numéro de commande: 490515612

Couleur: RAL 9003

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 20

Livré: DéTECTEUR de mouvement
Prise NEMA (max. 10.6 A)
contact de porte prêt
Daisy Chain max. 10

Remarques: Interrupteur de porte à commander séparément
réf. 490505

Approbations: CE

Numéro UL dossier: -

Accessoires:

Câble d'alimentation AC noir, 0.7m



Câble d'alimentation AC orange, 0.7 m



Câble d'alimentation AC noir, 3 m



Câble d'alimentation AC orange, 3 m



Câble de connexion en série AC noir, 0.7 m



Câble de connexion en série AC orange, 0.7 m



Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m



Câble de connexion en série AC orange, 1.2 m



Interrupteur de porte

Données techniques

Plage de température de fonctionnement: -30°C - 50°C

Montage: Vis M5 (x2)

Dimensions A x B x C (D+E): 420 x 90 x 45 mm

Poids: 2 kg

Tension nominale - fréquence: 115 V ~ 50/60 Hz

Courant nominal: 10.6 A

Consommation de courant: 16 W

Moyen d'éclairage: EB-7801

Luminosité: 1500 lm / 5100 K

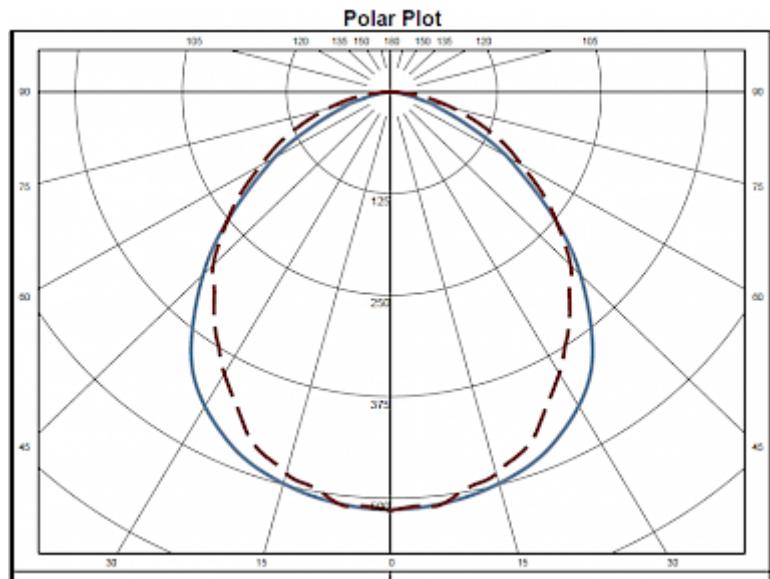
Durée de vie: 60.000 hrs. @ 20°C

Connexion: Fusible de secours externe recommandé : 17 A (T)
ou disjoncteur C16

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

Graphique de performance:

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

94054990
