

## Echangeur thermique compact air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	2114303
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

**Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):**650 W

**Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/h):**750 W

**Liquide de refroidissement:** eau, huiles légères ou similaire

**Plage de température de fonctionnement:** 1°C - 72°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** 190 / 560 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** Montage latéral

**Dimensions A x B x C (D+E):** 400 x 212 x 80 mm

**Poids:** 4.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 24 V DC

**Courant de démarrage:** 6.8 A

**Courant max.:** 2.0 A

**Puissance max.:** 50 W

**Pression max. circuit d'eau:** 10 bar

**Connexion d'eau:** taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm

**Fusible:** 10 A (T)

**Connexion:** câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)


**Graphique de performance:**

$\Delta T$  = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement  
 P = Capacité de refroidissement

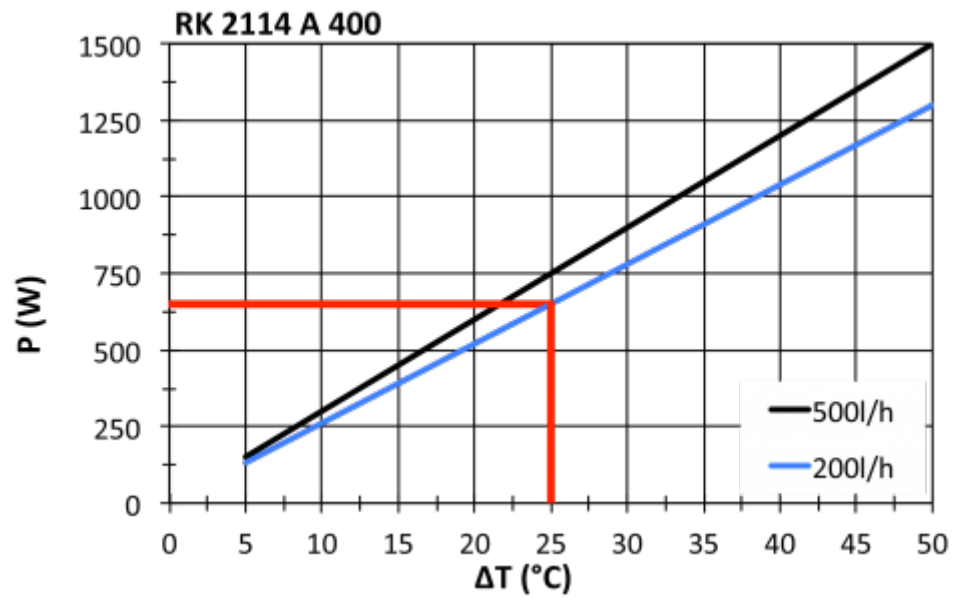


[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

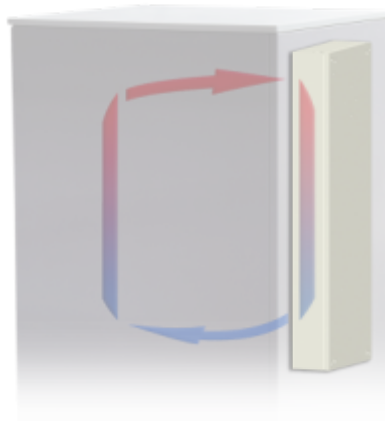

[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**

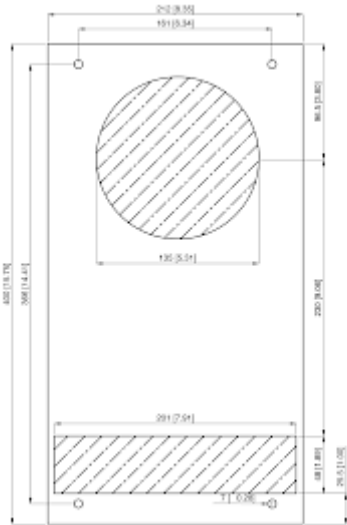

Note:  
Primary dimensions in millimeters.  
Secondary dimensions in inches.

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>avec boîtier acier inoxydable</b>	21143032
<b>semi-encasté. Attention: sortie d'air froide par le fond de l'appareil</b>	2114302
<b>Dimensions emballage</b>	538.6 x 249 x 122 mm
<b>Poids brut</b>	6 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604210158