

## chauffage à ventilation



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	801200D22001
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	argent
<b>Matériaux boîtier:</b>	aluminium
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Livré:</b>	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
<b>Options:</b>	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
<b>Approbations:</b>	CE
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358386

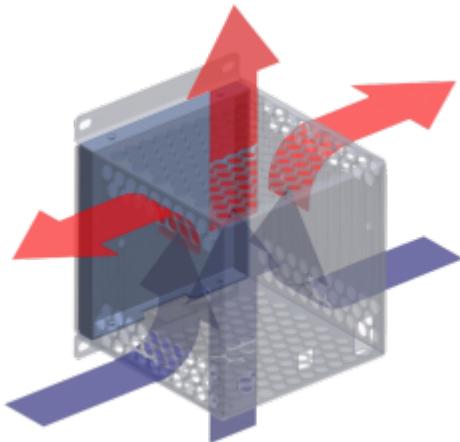
## Données techniques

Puissance nominale à 10°C:	200 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 40°C
Montage:	Rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	137 x 111 x 116 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	8.4 A
Débit d'air approximatif:	27 m³/h
Fusible:	10 A (T)

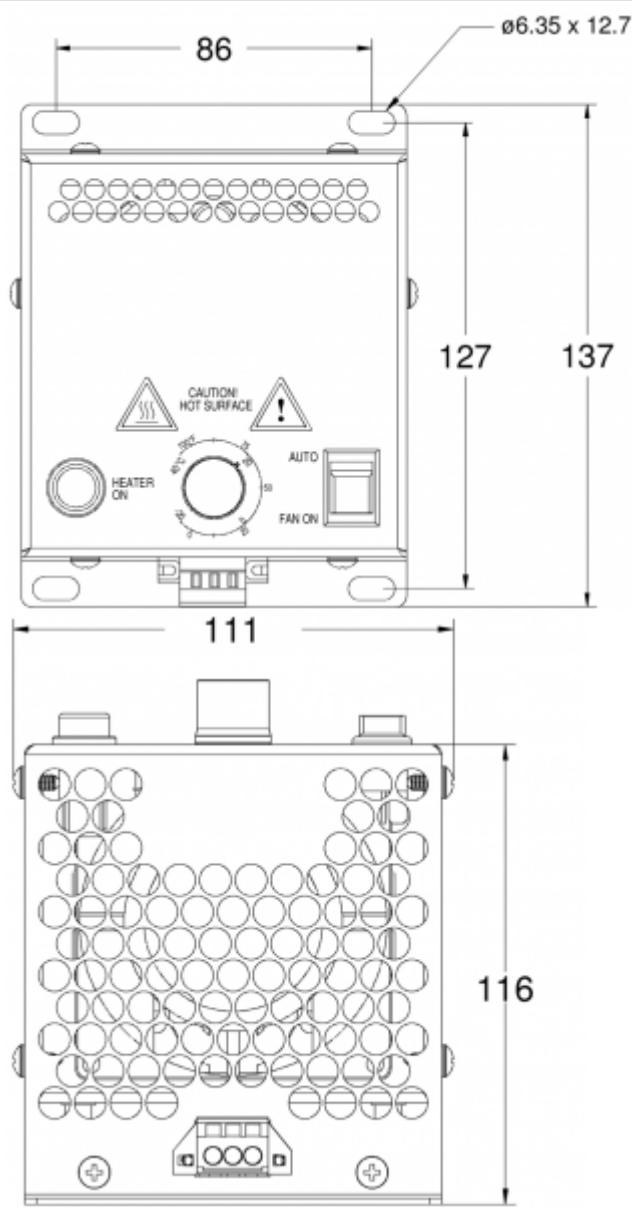
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Débit de volume d'air:**

click image to enlarge

**Dimensions:**

click image to enlarge

## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 85162999

Code EAN

5350604020399