

Climatiseur d'armoire électrique



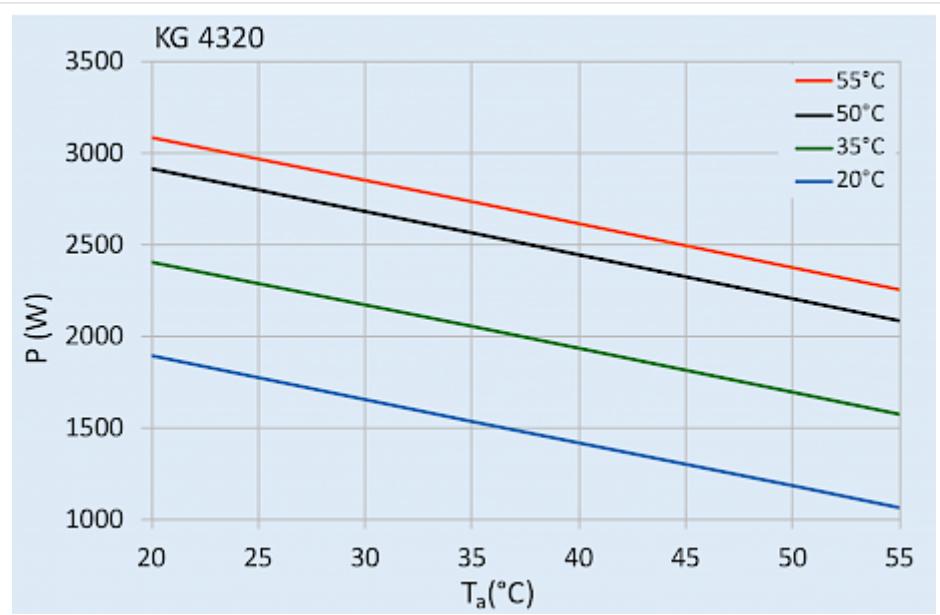
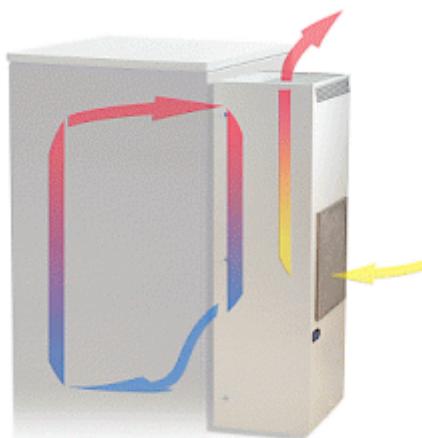
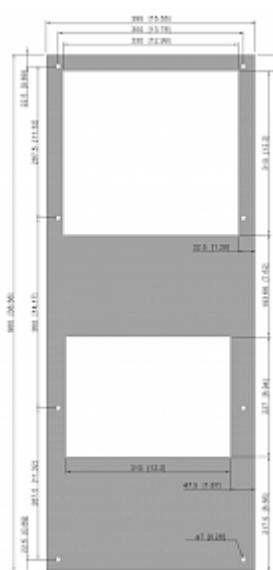
Description

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 43202001 |
| Marque: | COMPACT INDOOR |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériaux boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (EN 605 29): | IP 54 / TYPE 12 |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): | 1600 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz |
| Compresseur: | compresseur à piston alternatif |
| Réfrigérant: | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 440 g / 15.5 oz |
| Pression maximale: | 24 / 6 bar 348 / 88 psig |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit d'extérieur: 650 / 1200 m ³ /h Circuit d'intérieur: 470 / 850 m ³ /h |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 55°C |
| Montage: | extérieur |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 980 x 395 x 260 mm |
| Poids: | 44.2 kg |
| Dimensions de découpe: | 920 x 335 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tension nominale - fréquence: | 400/460 V ~ 60 Hz 3~ |
| Courant nominal L35L35: | 3.1 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 5.7 A / 6.4 A |
| Courant max.: | 3.6 A / 3.2 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 1.26 kW @ 400 / 460 V - 50 Hz 1.35 kW @ 400 / 460 V - 60 Hz |
| Puissance max.: | 1.42 kW |
| Fusible: | 3 x 6 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Connexion: | bornier de connexion |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Boîtier acier inoxydable | 4320202 |
| Avec évaporation du condensat | 43202101 |
| Dimensions emballage | 1,015 x 443 x 295 mm |
| Poids brut | 47 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158200 |