

## SLIMLINE HEX échangeur thermique air/eau



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	761205B101
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 55
<b>Approbations:</b>	CE

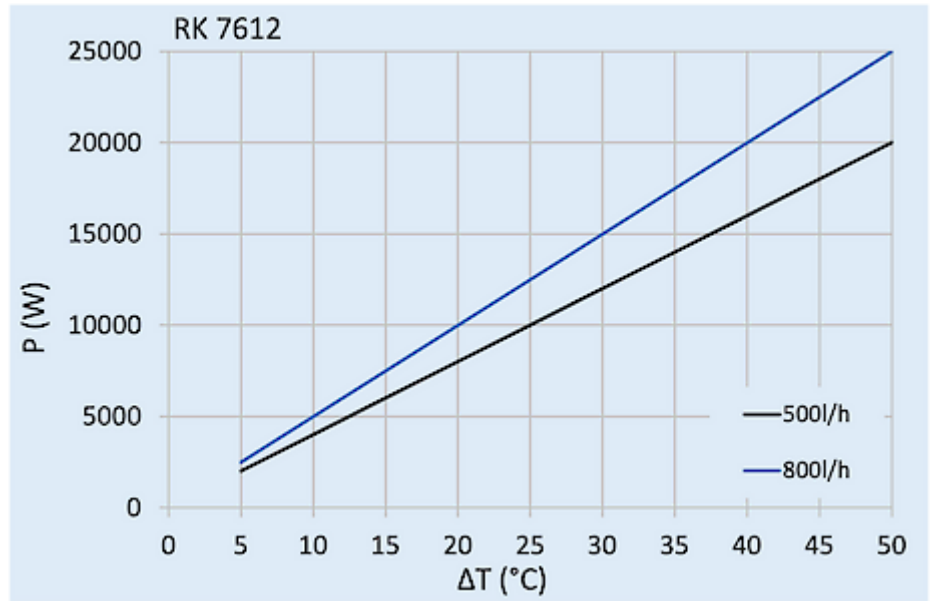
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):</b>	12500 W (800 l/h)
<b>Liquide de refroidissement:</b>	eau, huiles légères ou similaire
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	1 °C - 60 °C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	2400 / 3760 m³/h
<b>Montage:</b>	Montage latéral / encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm
<b>Poids:</b>	70 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	2.9 / 2.2 A
<b>Courant max.:</b>	1.3 / 1.8 A
<b>Puissance max.:</b>	290 / 410 W
<b>Pression max. circuit d'eau:</b>	10 bar
<b>Connexion d'eau:</b>	Rp 1/2" - filetage intérieur
<b>Fusible:</b>	2 A (T)
<b>Connexion:</b>	Borne à 5 pôles pour les signaux borne à 4 pôles pour l'alimentation

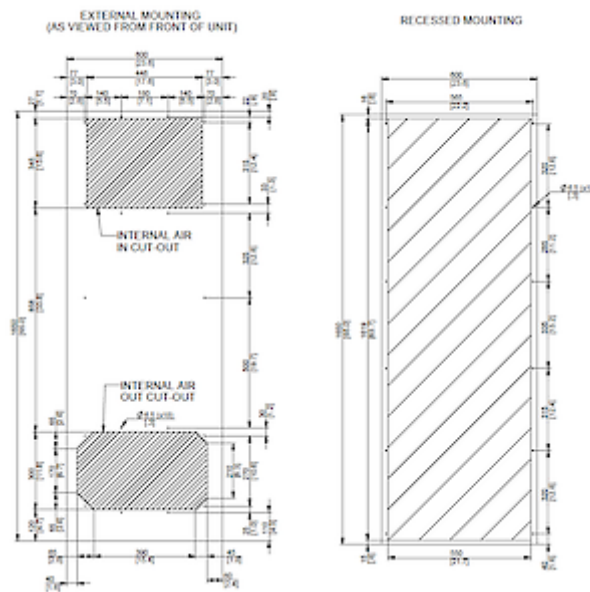
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**


[click image to enlarge](#)

**Dimensions:**


[click image to enlarge](#)