

## SLIMLINE HEX echangeur thermique air/eau



## Description

Numéro de commande:	761205B101
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE

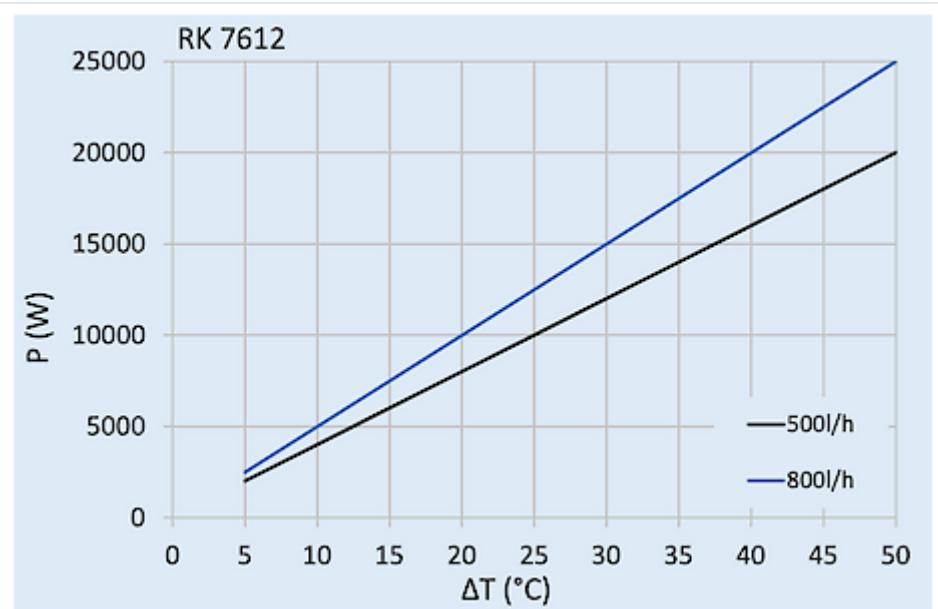
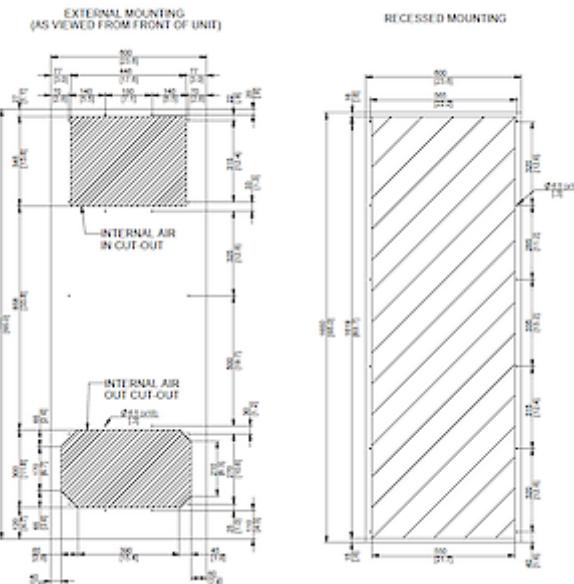
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):</b>	12500 W (800 l/h)
<b>Liquide de refroidissement:</b>	eau, huiles légères ou similaire
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	2400 / 3760 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	1 °C - 60 °C
<b>Montage:</b>	Montage latéral / encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm
<b>Poids:</b>	70 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	2.9 / 2.2 A
<b>Courant max.:</b>	1.3 / 1.8 A
<b>Puissance max.:</b>	290 / 410 W
<b>Pression max. circuit d'eau:</b>	10 bar
<b>Connexion d'eau:</b>	Rp 1/2" - filetage intérieur
<b>Fusible:</b>	2 A (T)
<b>Connexion:</b>	Borne à 5 pôles pour les signaux borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)