

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43090001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:



[porte-filtres 4305/08/09/10](#)



[filtre synthétique 4305/08/09/10](#)



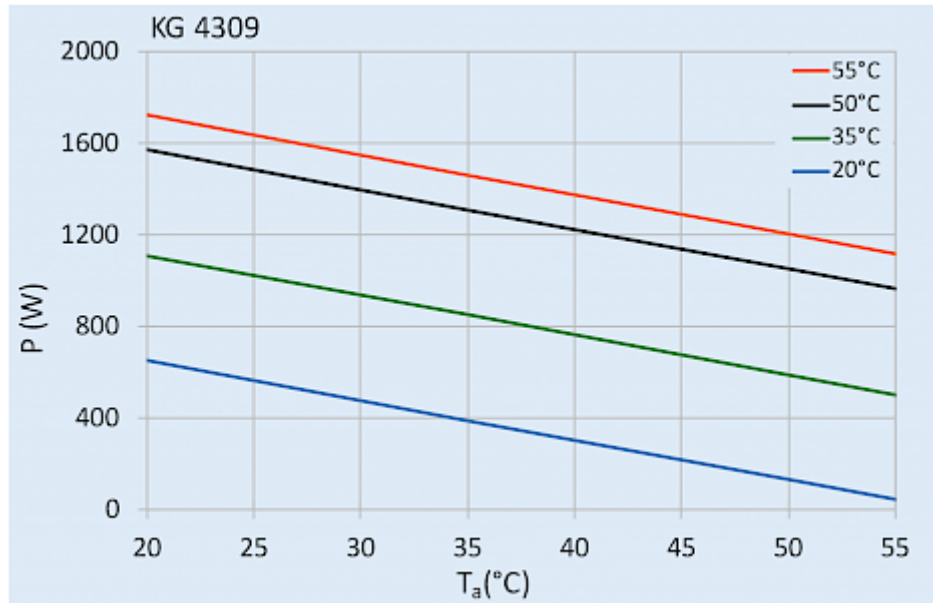
[filtre aluminium 4305/08/09/10](#)

Données techniques

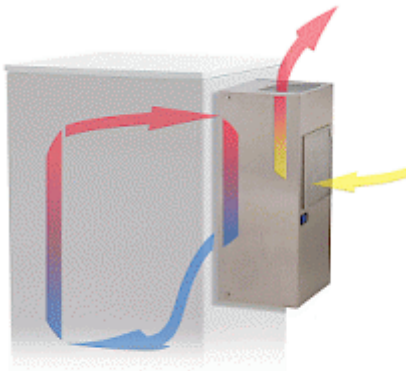
Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	180 g / 6.3 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m ³ /h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	15.9 A
Courant max.:	4.1 A
Consommation de courant à L35L35:	530 W @ 50 Hz 610 W @ 60 Hz
Puissance max.:	810 W
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

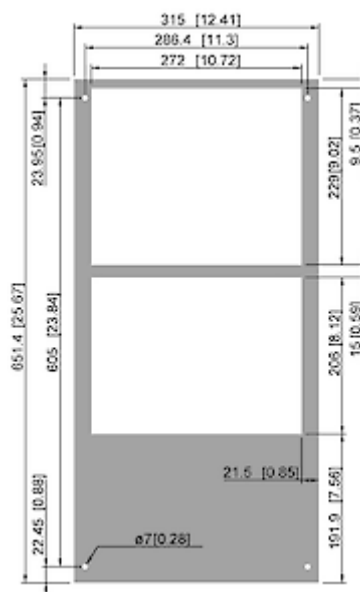
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4309002
Avec évaporation du condensat	43090101
Dimensions emballage	685 x 353 x 295 mm
Poids brut	31.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200