

## Climatiseur d'armoire électrique



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	43201001
<b>Marque:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériaux boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	2 kW
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	1.65 kW
<b>Comresseur:</b>	compresseur à piston alternatif
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	620 g / 21.9 oz
<b>Pression maximale:</b>	29 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit d'extérieur: 650 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit d'intérieur: 470 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Montage:</b>	extérieur
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	980 x 395 x 260 mm
<b>Poids:</b>	50 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	920 x 335 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	11.2 A
<b>Courant de démarrage:</b>	40.1 A
<b>Courant max.:</b>	18.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1,28 kW
<b>Puissance max.:</b>	1,42 kW
<b>Fusible:</b>	20 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

## Graphique de performance:

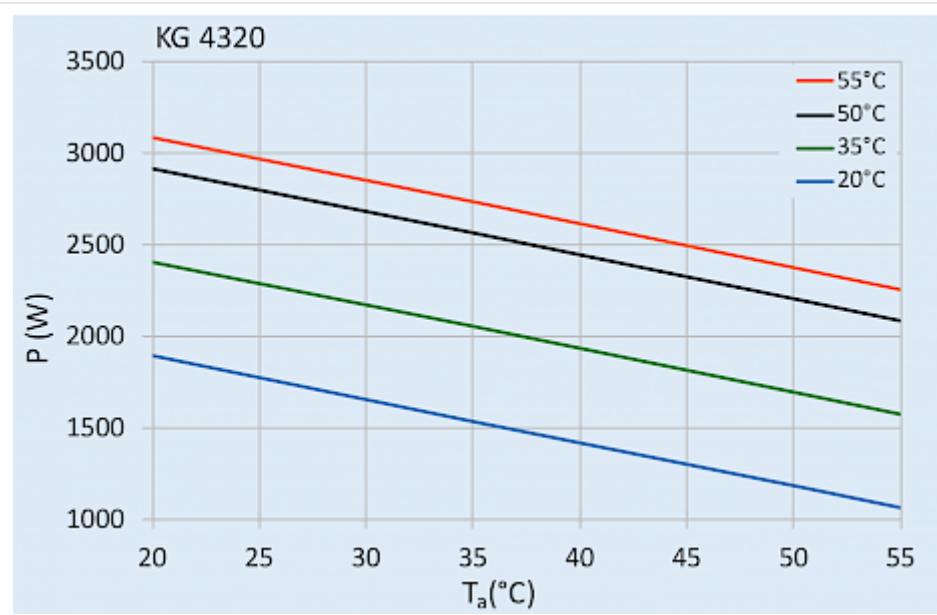


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:

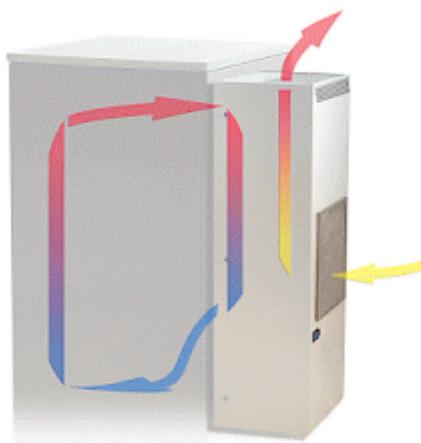

click image to enlarge

## Dimensions:

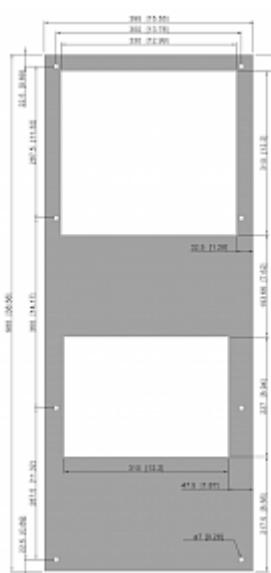

CUTOUT FOR RETRANSMISSION

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable</b>	4320102
<b>Avec évaporation du condensat</b>	43201101
<b>Dimensions emballage</b>	1,015 x 443 x 295 mm
<b>Poids brut</b>	53.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200