

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Description

Numéro de commande:	490566612
Couleur:	RAL 9003
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Détecteur de mouvement contact de porte prêt Daisy Chain max. 10
Remarques:	Interrupteur de porte à commander séparément réf. 490505
SK notes:	Suitable for damp locations
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358386

Accessoires:



Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m



Câble d'alimentation DC noir, 3 m



Câble de connexion en série DC noir, 0.7 m



Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m



Interrupteur de porte

Données techniques

Plage de température de fonctionnement: -30°C - 50°C

Montage: Vis M5 (x2)

Dimensions A x B x C (D+E): 420 x 90 x 45 mm

Poids: 2 kg

Tension nominale - fréquence: 24 V DC

Tolérance de tension: Utiliser des sources d'alimentation SELV-DC

Courant nominal: 5 A

Consommation de courant: 12 W

Moyen d'éclairage: EB-7801

Luminosité: 1500 lm / 5100 K

Durée de vie: 60.000 hrs. @ 20°C


Connexion: Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T)

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

Graphique de performance:

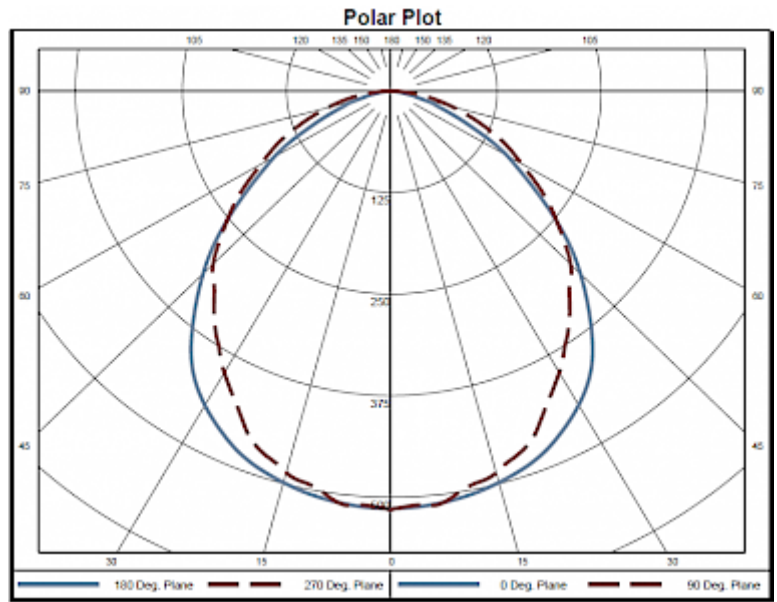

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

94054990
