

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



## Description

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 490566612  |
| <b>Couleur:</b>                   | RAL 9003   |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | tôle en acier thermolaqué  |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 20  |
| <b>Livré:</b>                     | Détecteur de mouvement<br>contact de porte prêt<br>Daisy Chain max. 10 |
| <b>Remarques:</b>                 | Interrupteur de porte à commander séparément<br>réf. 490505            |
| <b>SK notes:</b>                  | Suitable for damp locations  |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus  |
| <b>Numéro UL dossier:</b>         | E358386  |

**Accessoires:**



Câble d'alimentation DC noir, 0.7 m



Câble d'alimentation DC noir, 3 m



Câble de connexion en série DC noir, 0.7 m



Câble de connexion en série AC noir, 1.2 m



Interrupteur de porte

## Données techniques

**Plage de température de fonctionnement:** -30°C - 50°C

**Montage:** Vis M5 (x2)

**Dimensions A x B x C (D+E):** 420 x 90 x 45 mm

**Poids:** 2 kg

**Tension nominale - fréquence:** 24 V DC

**Tolérance de tension:** Utiliser des sources d'alimentation SELV-DC

**Courant nominal:** 5 A

**Consommation de courant:** 12 W

**Moyen d'éclairage:** EB-7801

**Luminosité:** 1500 lm / 5100 K

**Durée de vie:** 60.000 hrs. @ 20°C


**Connexion:** Fusible de secours externe recommandé : 7 A (T)

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

**Graphique de performance:**

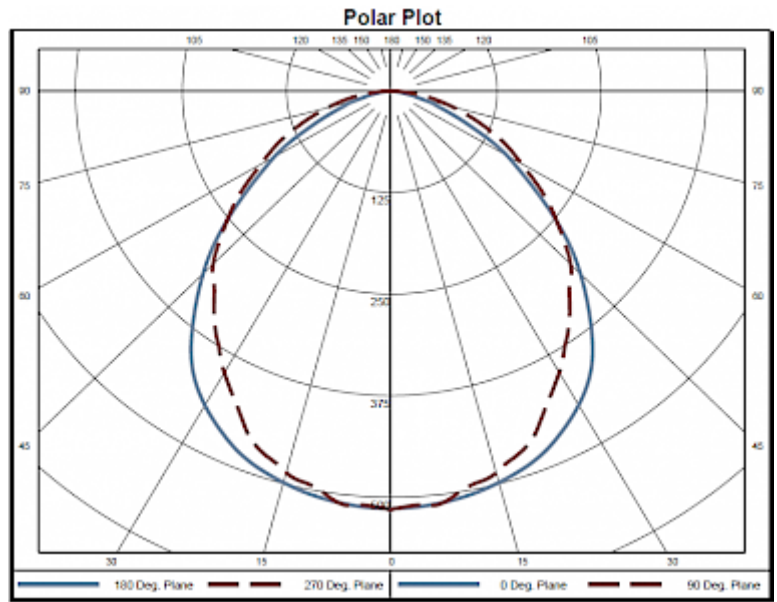

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

94054990

---