

Climatiseur thermoélectrique



Description

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 388709-3 |
| Marque: | SOLITHERM PELTIER |
| Matériaux boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (EN 605 29): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Remarques: | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. Niehoff Material Nr. 388709-3 |
| Approbations: | CE, cURus |
| Accessoires: |  contrôleur de température bi-métallique  Thermostat 301510  kit de condensat 3152 / 3200 |

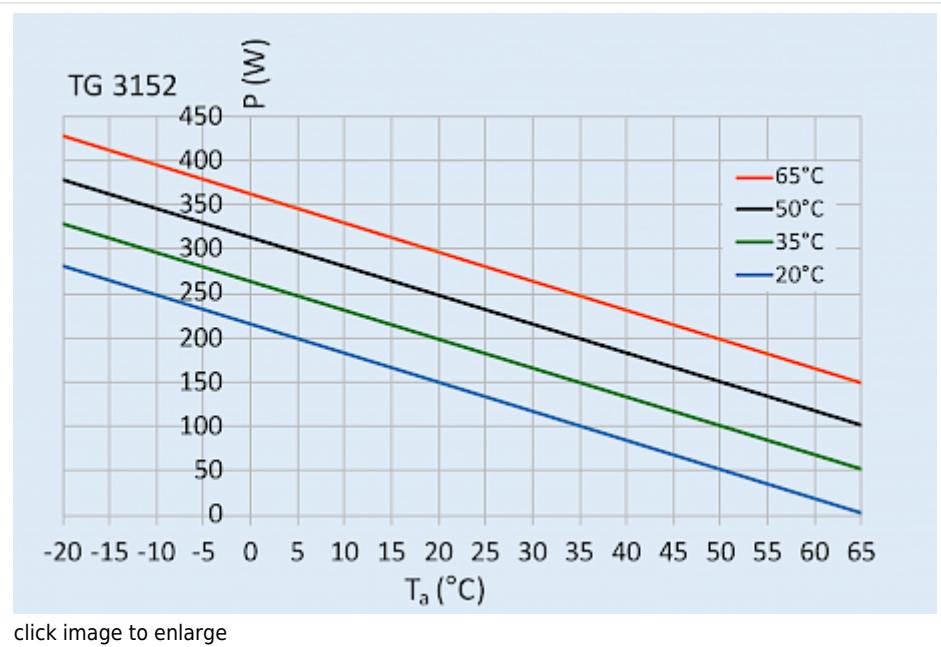
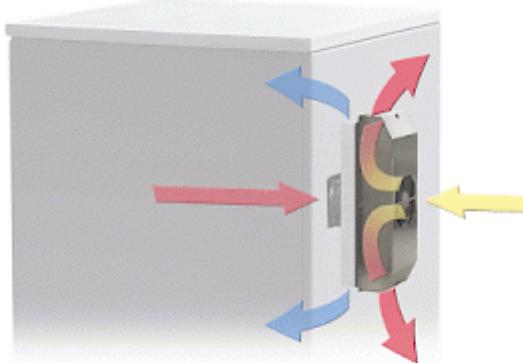
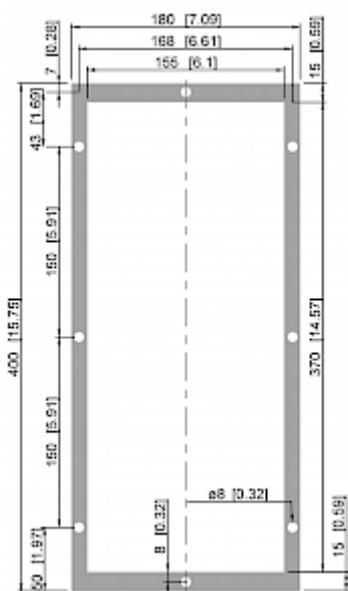
Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 125 W |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 182 / 442 m ³ /h Circuit l'intérieur: 58 / 168 m ³ /h |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C - 70°C |
| Plage de température UL: | -20°C - 65°C |
| Montage: | semi-encastré |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 306 x 203 x 160 (86+74) mm |
| Poids: | 9 kg |
| Dimensions de découpe: | 260 x 160 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 24 V DC |
| Courant nominal L35L35: | 7.5 A |
| Courant de démarrage: | 11.3 A |
| Courant max.: | 8.6 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 180 W |
| Puissance max.: | 207 W |
| Fusible: | 12 A (T) |
| Connexion: | bornier de connexion |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions de découpe:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|--|------------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) | 31523034 |
| Dimensions emballage | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| Poids brut | 11 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |