

Thermostat fixe, NC (chauffage)



Description

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Numéro de commande: | 301020 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | RAL 7011 (gris) |
| Matériau boîtier: | PC plastique |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 20 |
| Remarques: | Hyst.10±2K / Sw.Pt.tol ±2K |
| Approbations: | CE, cURus |
| Numéro UL dossier: | E358385 |

Données techniques



| | |
|--|---|
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C - 80°C |
| Plage de réglage: | OFF 25°C/77°F - ON 15°C/59°F |
| Montage: | Rail DIN 35 mm |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 60 x 39 x 38.9 mm |
| Poids: | ~ 50 g |
| Tension nominale - fréquence: | max. 250 V AC 16 A(res) / 10 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W |
| Durée de vie: | 30k Cycles |
| Connexion: | borne à 2 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm ² , fil multibrins 1.5 mm ² |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)

Dimensions:

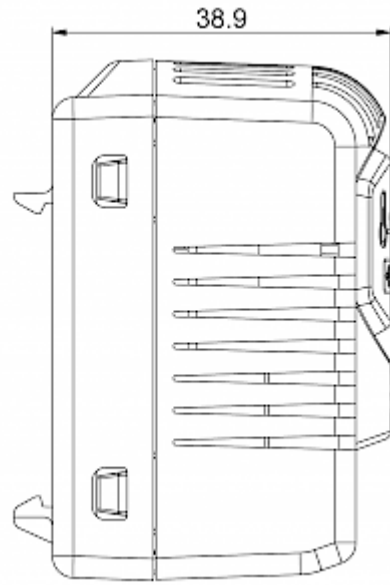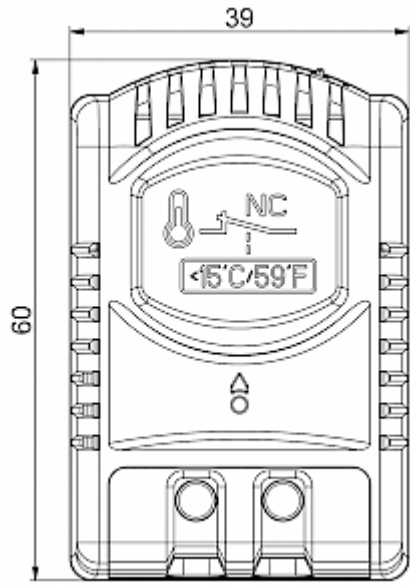

click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Numéro de tarif douanier | 90321089 |
| Code EAN | 5350604010048 |