

Thermostat fixe, NO (refroidissement)



Description

Numéro de commande:	301050
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7011 (gris)
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Remarques:	Hyst.10±2K / Sw.Pt.tol ±2K
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358385

Données techniques



Plage de température de fonctionnement:	-45°C - 120°C / -40°C - 80°C (UL)
Plage de réglage:	ON 60°C/140°F - OFF 50°C/122°F
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 38.9 mm
Poids:	~ 50 g
Tension nominale - fréquence:	max. 250 V AC 16 A(res) / 10 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Durée de vie:	30k Cycles
Connexion:	borne à 2 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm ² , fil multibrins 1.5 mm ²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)

Dimensions de découpe:

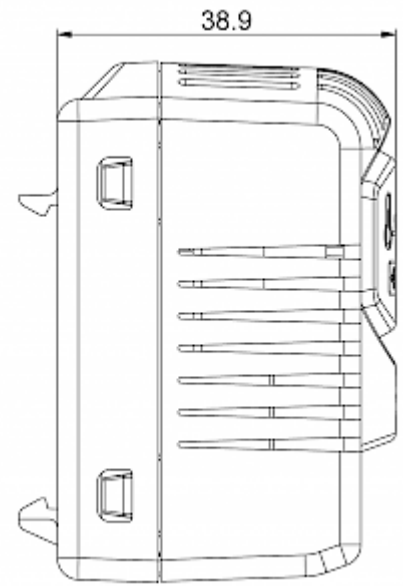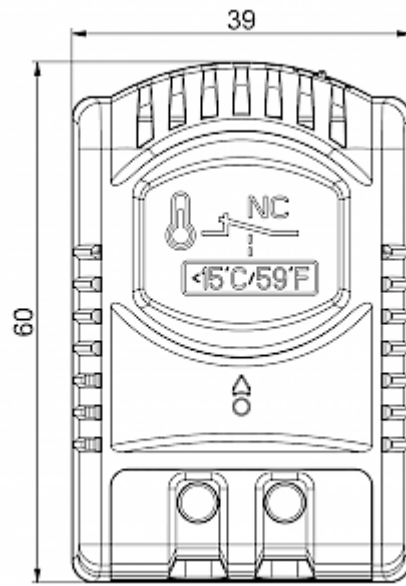

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	90321080
Code EAN	5350604010109