

## Hygrostat commutateur mécanique



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	301410
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	Grey (RAL 7011)
<b>Matériau boîtier:</b>	PC plastique
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±4%
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358385

## Données techniques



<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	0°C - 60°C / 95 %
<b>Plage de réglage:</b>	40% - 90%r.H.
<b>Montage:</b>	Rail DIN 35 mm
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 42.4 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	max. 230 V AC 2 A (hum) / 5 A (dehum)
<b>Durée de vie:</b>	30k Cycles
<b>Connexion:</b>	borne à 3 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm <sup>2</sup> , fil multibrins 1.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)

**Dimensions de découpe:**

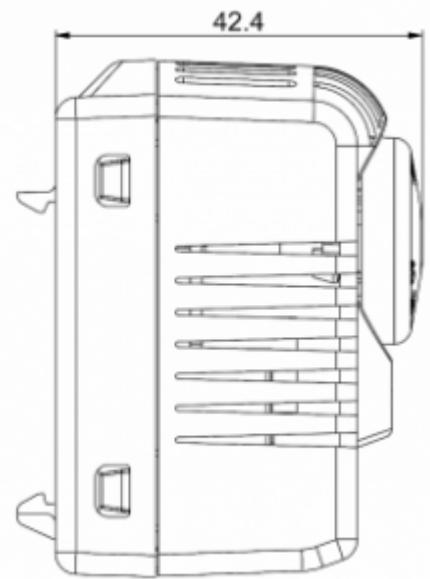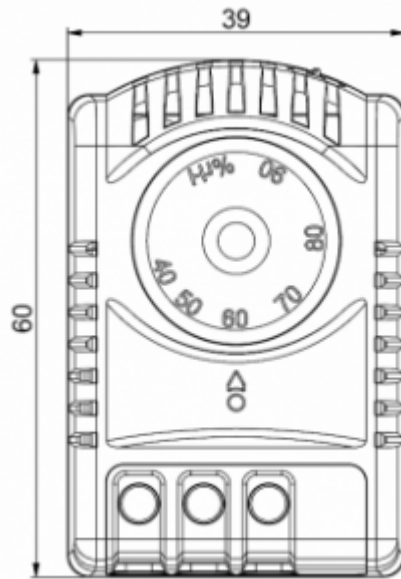

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Numéro de tarif douanier</b>	90321080
<b>Code EAN</b>	5350604010444