

Hygrostat commutateur mécanique



Description

Numéro de commande:	301410
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	Grey (RAL 7011)
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Remarques:	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±4%
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358385

Données techniques



Plage de température de fonctionnement:	0°C - 60°C / 95 %
Plage de réglage:	40% - 90%r.H.
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 42.4 mm
Tension nominale - fréquence:	max. 230 V AC 2 A (hum) / 5 A (dehum)
Durée de vie:	30k Cycles
Connexion:	borne à 3 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm ² , fil multibrins 1.5 mm ²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)

Dimensions de découpe:

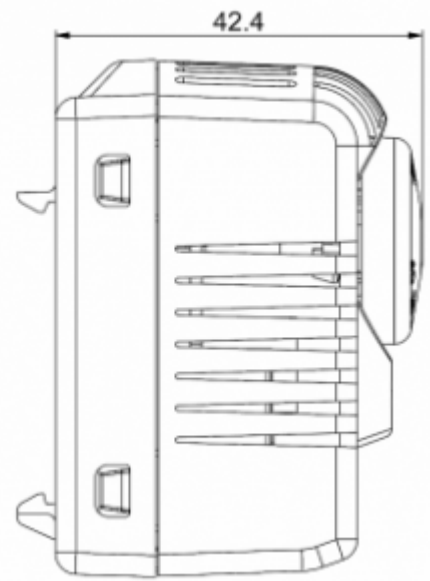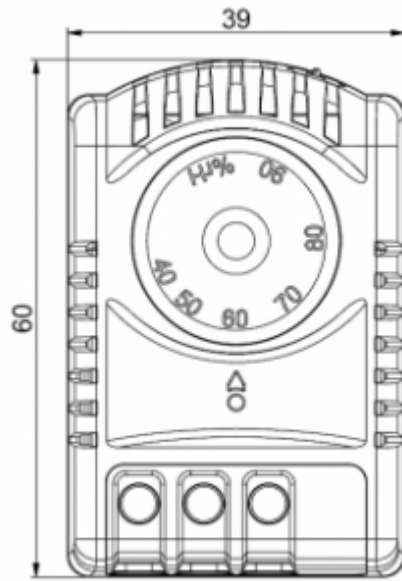

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	90321080
Code EAN	5350604010444