


## Climatiseur thermoélectrique



### Description

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 6105313   |
| <b>Marque:</b>                    | SOLITHERM PELTIER   |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | Acier Inox AISI 304 (V2A)   |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X   |
| <b>Remarques:</b>                 | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.   |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus   |
| <b>Accessoires:</b>               |  <a href="#">kit de condensat 6105</a> |

## Données techniques


|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 100 W  |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 128 / 213 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 46 / 90 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -20°C - 70°C   |
| <b>Plage de température UL:</b>                          | -20°C - 65°C   |
| <b>Montage:</b>  | semi-encasté   |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 281 x 353 x 175 (107+68) mm  |
| <b>Poids:</b>  | 9.4 kg   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 120 V ~ 60 Hz  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 1.0 A  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 1.6 A  |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 1.2 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 125 W  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 139 W  |
| <b>Fusible:</b>  | 2 A (T)  |
| <b>Connexion:</b>  | Bornier 4 pôles pour tension<br>Bornier 5 pôles pour signaux                                       |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**

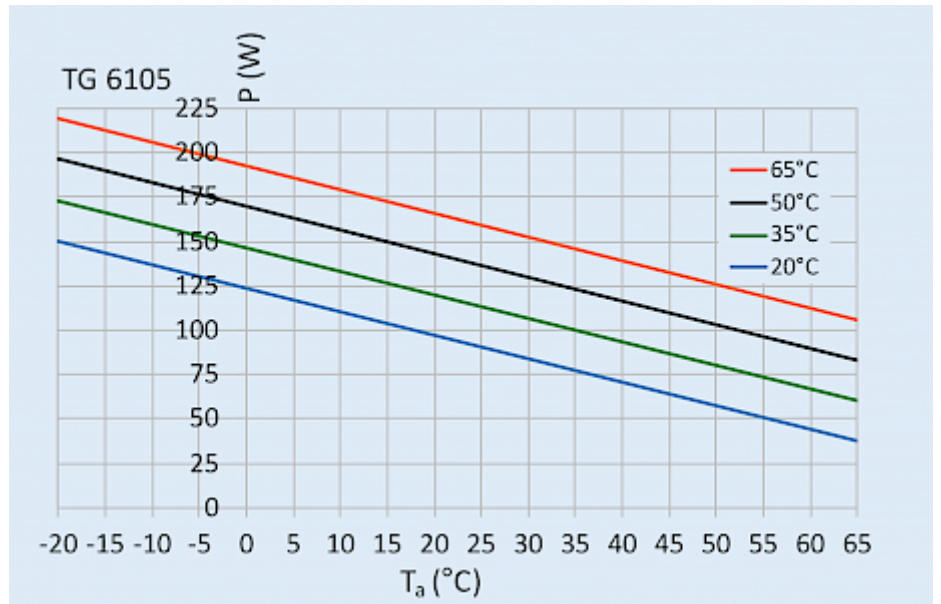

click image to enlarge

**Dimensions de découpe:**

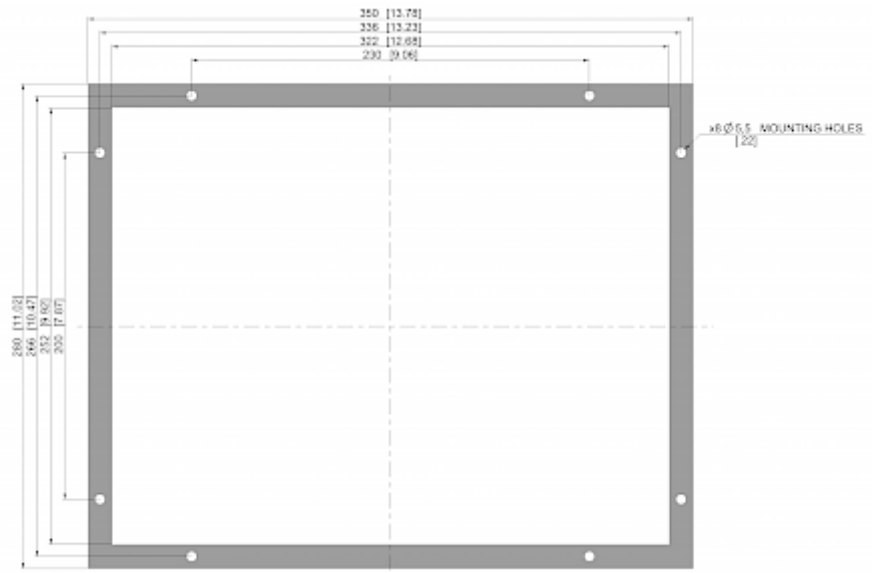

click image to enlarge

## Informations de commande

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b> | 61053134             |
| <b>Dimensions emballage</b>                         | 314 x 436 x 183.5 mm |
| <b>Poids brut</b>                                   | 11.5 kg              |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 84158300             |