


Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande:	6205323
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	 kit de condensat 3102 / 6155 / 6205

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	200 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 106 / 260 m ³ /h Circuit l'intérieur: 150 / 260 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 333 x 181 (113+68) mm
Poids:	17.2 kg
Dimensions de découpe:	472 x 302 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.1 A
Courant de démarrage:	1.7 A
Courant max.:	1.2 A
Consommation de courant à L35L35:	250 W
Puissance max.:	270 W
Fusible:	3 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

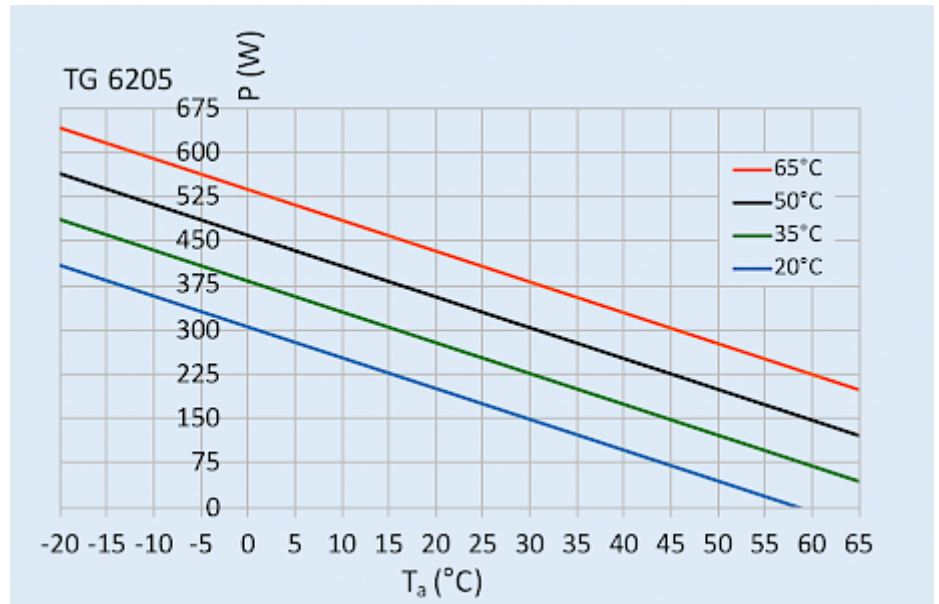

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

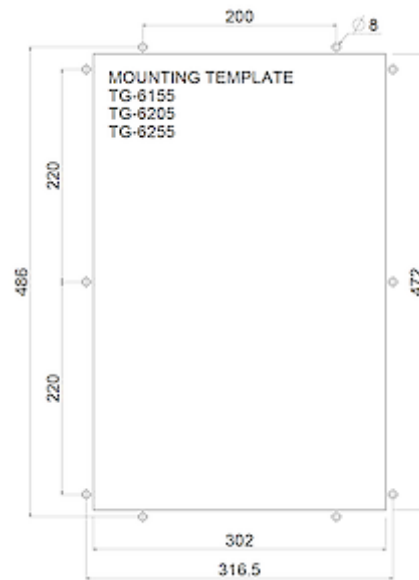

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	62053234
Dimensions emballage	586.6 x 354 x 227 mm
Poids brut	20.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300