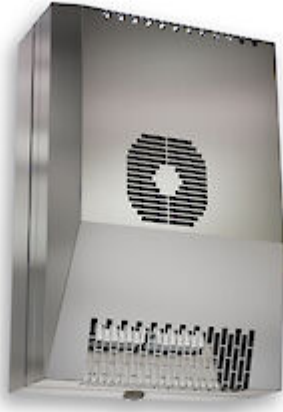


Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 6205325

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (à l'intérieur): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Livré: Prize d'évacuation des condensates

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus

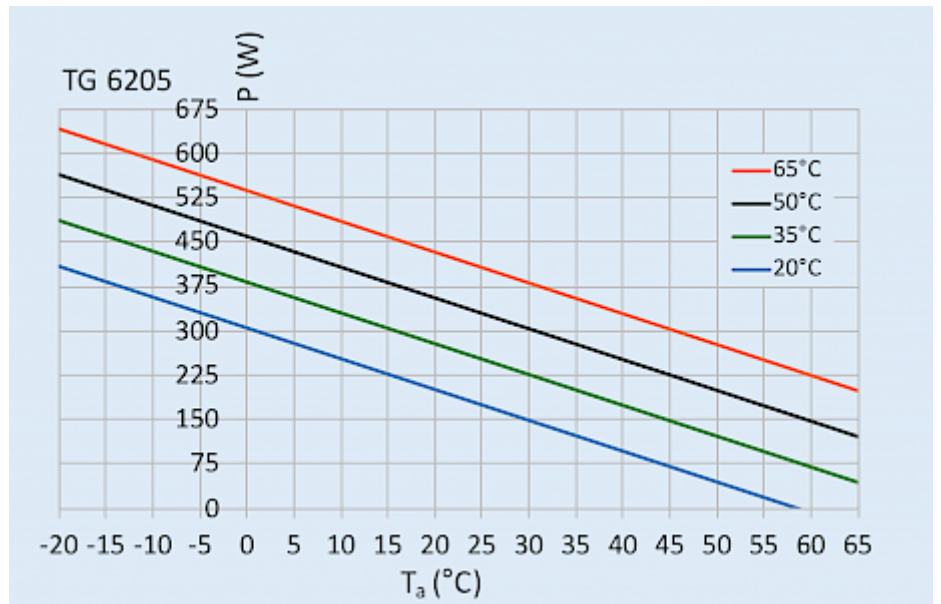
Données techniques

| | |
|--|--|
| Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): | 200 W |
| Plage de température de fonctionnement: | -20°C - 70°C |
| Plage de température UL: | -20°C - 65°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 106 / 260 m ³ /h Circuit l'intérieur: 150 / 260 m ³ /h |
| Montage: | extérieur (avec cadre) |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 500 x 333 x 187 mm |
| Poids: | 21 kg |
| Dimensions de découpe: | 244 x 428 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Courant nominal L35L35: | 1.1 A |
| Courant de démarrage: | 1.7 A |
| Courant max.: | 1.2 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 250 W |
| Puissance max.: | 270 W |
| Fusible: | 3 A (T) |
| Connexion: | Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux |

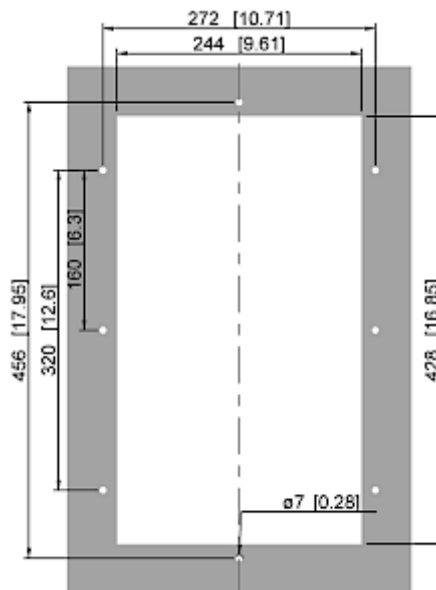
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|---|----------------------|
| Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) | 62053254 |
| Dimensions emballage | 586.6 x 354 x 227 mm |
| Poids brut | 24.3 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158300 |