


Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande:	6405313
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	 kit de condensat 6405

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	400 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 240 / 325 m ³ /h Circuit l'intérieur: 240 / 325 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 433 x 199 (133+66)
Poids:	34 kg
Dimensions de découpe:	382 x 550 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.1 A
Courant de démarrage:	6.5 A
Courant max.:	4.5 A
Consommation de courant à L35L35:	490 W
Puissance max.:	537 W
Fusible:	7 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

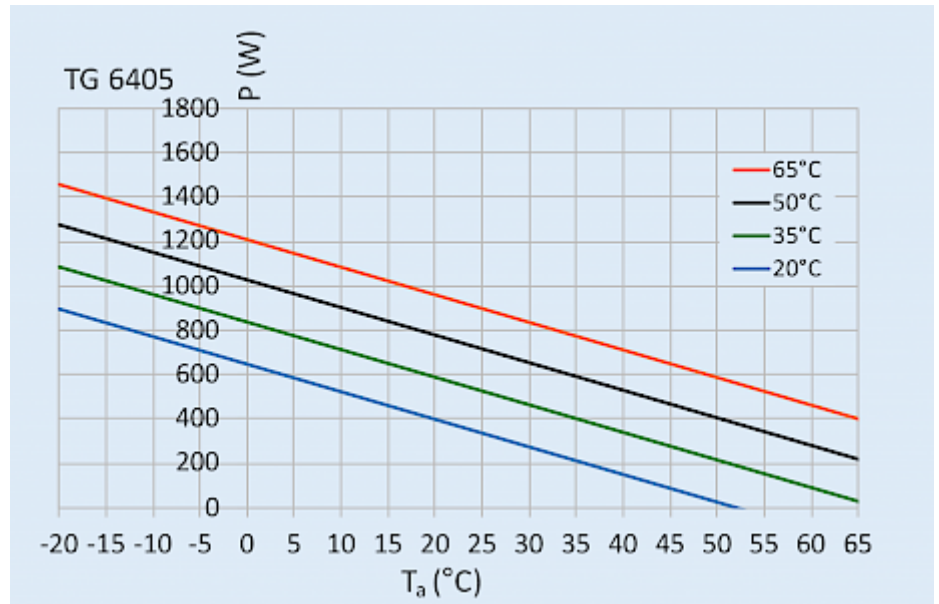

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

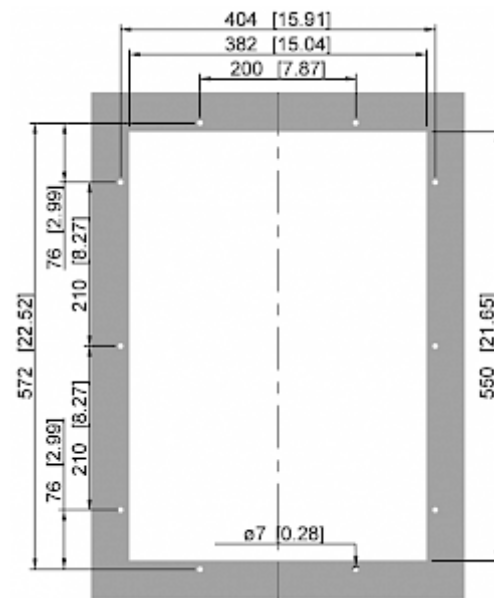

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	64053134
Verpackungsmaße	686.6 x 454 x 232 mm
Bruttogewicht	38 kg
Zolltarifnummer	84158300