


chauffage à convection



Description

Numéro de commande:	501025
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	noir
Matériau boîtier:	PC plastique
Remarques:	Résistance PTC autorégulée
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	 Thermostat réglable NC

Données techniques



Puissance nominale à 10°C:	25 W
Plage de température de fonctionnement:	-45°C - 70°C
Montage:	Rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	125 x 41 x 41 mm
Poids:	0.16 kg
Tension nominale - fréquence:	120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz
Courant max.:	2.5 A
Connexion:	borne à vis double pour torons ou câbles rigides 2.5 mm ²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Dimensions de découpe:

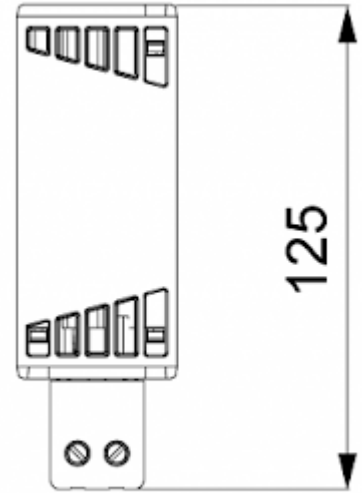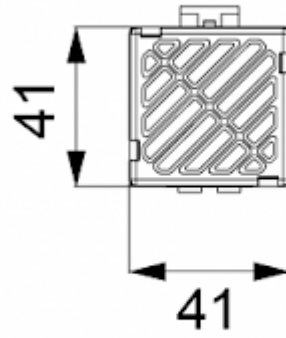

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

85162999

Code EAN

5350604020009