


chauffage à convection



Description

| | |
|----------------------------|--|
| Numéro de commande: | 501100 |
| Marque: | SOLIFLEX |
| Couleur: | noir |
| Matériau boîtier: | PC plastique |
| Remarques: | Résistance PTC autorégulée |
| Approbations: | CE, cURus |
| Accessoires: |  Thermostat réglable NC |

Données techniques



| | |
|--|---|
| Puissance nominale à 10°C: | 100 W |
| Plage de température de fonctionnement: | -45°C - 70°C |
| Montage: | Rail DIN |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 140 x 70 x 63 mm |
| Poids: | 0.39 kg |
| Tension nominale - fréquence: | 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz |
| Courant max.: | 5 A |
| Connexion: | borne à vis double pour torons ou câbles rigides 2.5 mm ² |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Dimensions de découpe:

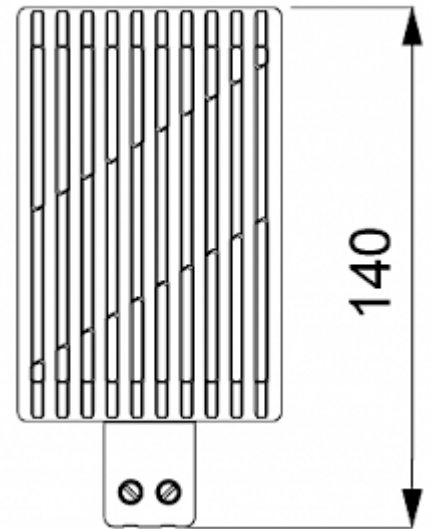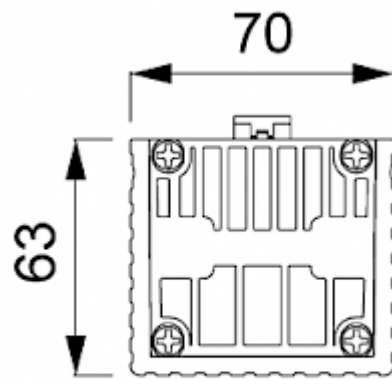

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Numéro de tarif douanier | 85162999 |
| Code EAN | 5350604020061 |